

bizhub 368

✦ Multifunzione A3 Bianco e nero

✦ Fino a 36 pagine per minuto

✦ Funzionalità



Stampa

- Bianco & nero
- PCL/PS
- Locale/Network
- USB
- Mobile



Scansione

- Colore
- Bianco & nero
- Scan-to-eMail
- Scan-to-Me
- Scan-to-SMB
- Scan-to-Home
- Scan-to-FTP
- Scan-to-Box
- Scan-to-USB
- Scan-to-WebDAV
- Scan-to-URL
- Scan-to-DPWS
- TWAIN Network



Copia

- Bianco & nero



Fax

- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax
- IP-Fax



Box


- Ristampa
- Distribuzione
- Condivisione
- Box-to-Box
- Box-to-USB



Tecnologia

Emperon™ – Controller di stampa	Facilità e compatibilità per utenti e ambienti IT grazie alla tecnologia di stampa unificata Konica Minolta
Simitri® HD – Toner a polimeri	Permette di ridurre i costi e l'impatto ambientale assicurando un'elevata qualità di stampa
OpenAPI – Piattaforma soluzioni	Consente efficienti workflow su flotte MFP grazie ad applicazioni server-based
i-Option – Funzionalità aggiuntive	Espande le funzionalità MFP da basiche ad avanzate in funzione delle necessità dell'utente
CSRC – Servizi remoti	Mantiene alta la produttività tramite monitoraggio online di dispositivo e consumabili del service
IWS – personalizzazione pannello	Migliora l'interazione uomo-macchina grazie alla personalizzazione del pannello MFP sulle esigenze del cliente

Diagramma Opzioni

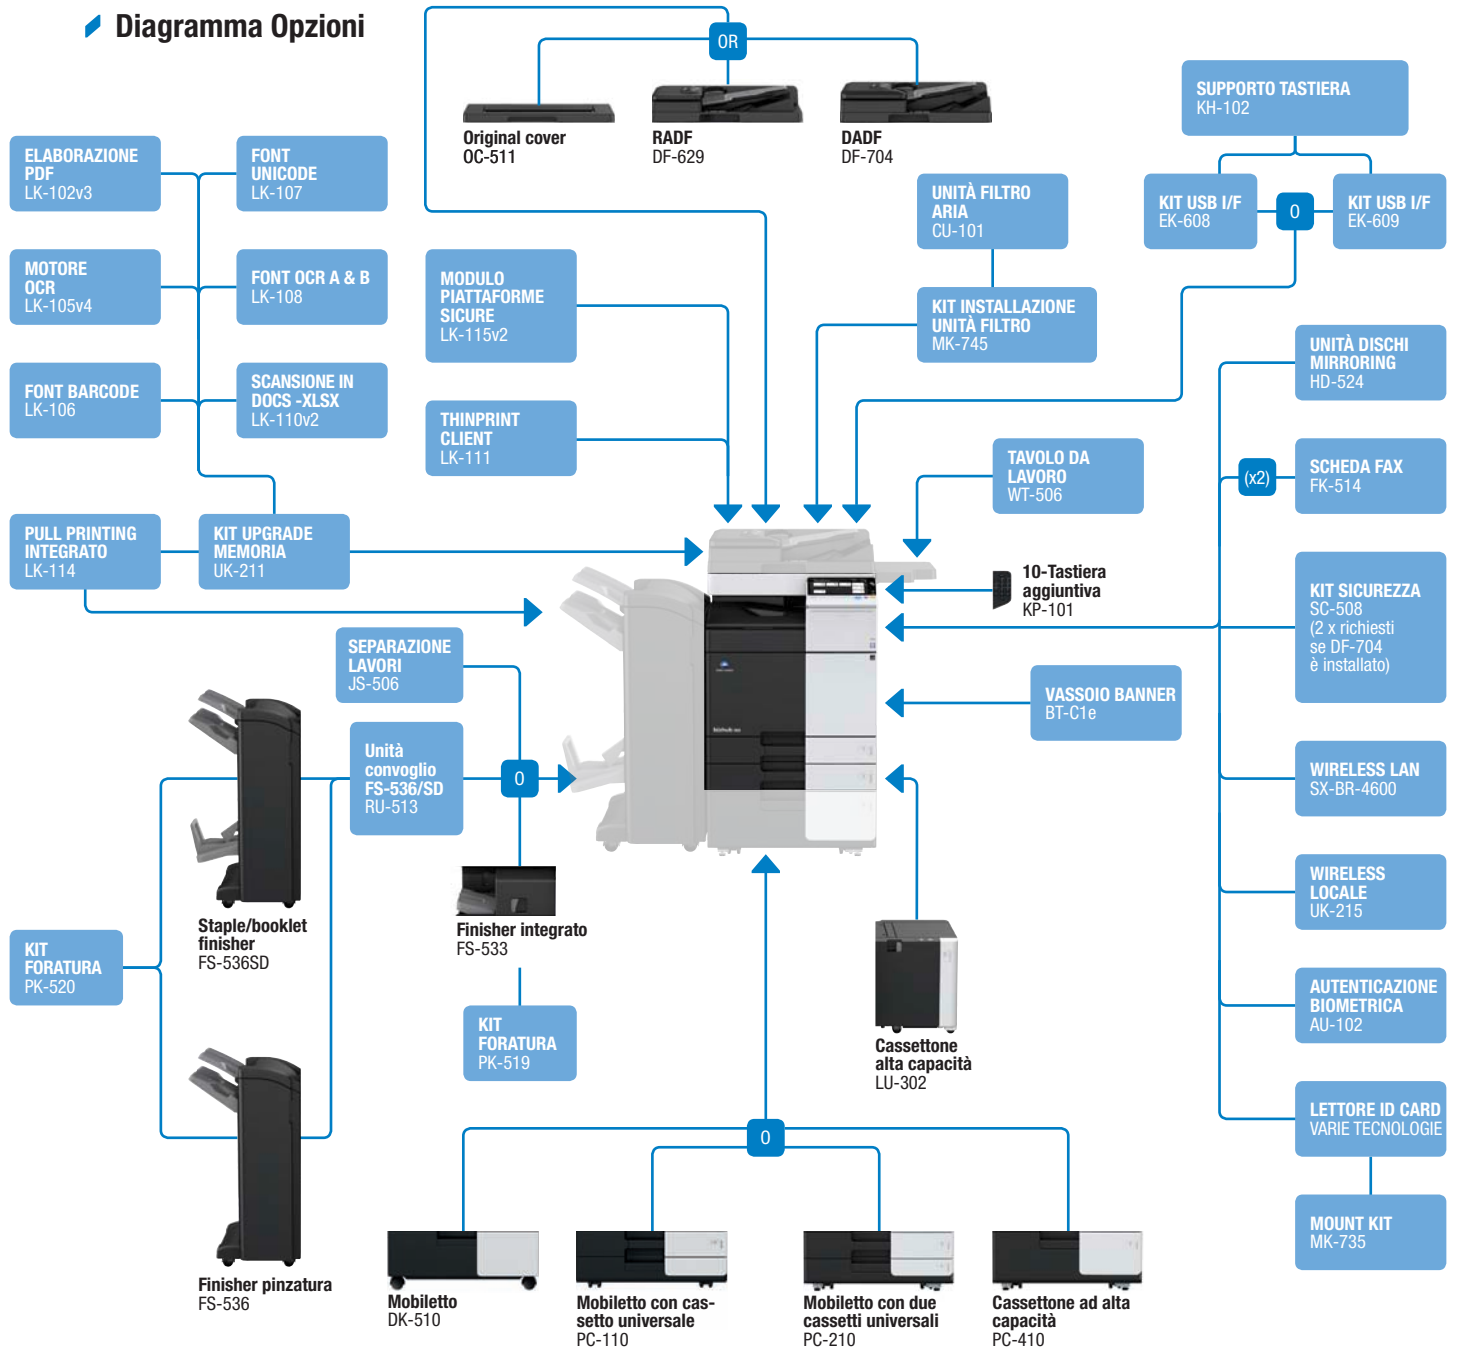

Funzionalità finitura

- Pinzatura angolare
- Due punti laterali
- Foratura 2 punti
- Foratura 4 punti
- Duplex
- Originali misti
- Piega a metà
- Inserimento pagina report
- Piega a lettera
- Opuscolo
- Sfalsamento
- Stampa banner

Descrizione

bizhub 368	Multifunzione con velocità di 36 ppm in bianco/nero. Controller di stampa Emperon™ standard con PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7 e supporto XPS e OOXML. Capacità carta di 500 + 500 fogli e bypass manuale da 150 fogli. Formati carta da A6 a SRA3, banner fino a 1,2 m e grammature da 52 a 300 gsm. Memoria da 2 GB, disco fisso 250 GB e Ethernet Gigabit standard.
DF-629 Alimentatore documenti	Alimentatore automatico di documenti, duplex capacità 100 originali
DF-704 Alimentatore documenti	Alimentatore automatico di documenti, Dualscan capacità 100 originali
OC-511 Coprioriginali	Coprioriginali in mancanza ADF
PC-110 1 x Cassetto carta	A5-A3, 500 fogli, 52-256 g/m ²
PC-210 2 x Cassetto carta	A5-A3, 2 x 500 fogli, 52-256 g/m ²
PC-410 Cassetto alta capacità	A4, 2,500 fogli, 52-256 g/m ²
DK-510 Mobiletto	Spazio di stoccaggio. Esempio, per carta o materiali di consumo
LU-302 Cassetto alta capacità	A4, 3,000 fogli, 52-256 g/m ²
FS-533 Finisher integrato	Pinzatura 50 fogli, uscita max. 500 fogli
PK-519 Bucatore per FS-533	Bucatura 2/4 fori, selezione automatica
FS-536 Finisher pinzatore	Pinzatura 50 fogli, capacità max uscita 3.200 fogli
FS-536SD Finisher con kit opuscoli integrato	Pinzatura 50 fogli, opuscolo 20-fogli, capacità raccolta max. 2.200 fogli
RU-513 Unità convoglio per FS-536/SD	Per installazione FS-536/SD (Max. capacità fogli in uscita 100)
PK-520 Kit bucatura per FS-536/SD	Foratura 2/4 fori, selezione automatica
JS-506 separatore lavori	Separazione lavori (esempio raccolta fax separata)
KP-101 10 - Tastierino	Tastiera utilizzabile al posto del touchscreen
WT-506 Tavolo da lavoro	Supporto per dispositivi di autenticazione
KH-102 Supporto tastiera	Per il posizionamento di una tastiera USB

Specifiche tecniche

SPECIFICHE DI SISTEMA

Memoria sistema (standard/max)	2,048 MB/4,096 MB
Hard disk di sistema	250 GB (standard)
Interfaccia rete	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 Wi-Fi 802.11b/g/n (optional)
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4 / IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Alimentatore automatico originali (opzionale)	Fino a 100 originali; A6-A3; 35-163 g/m ² disponibile RADF o ADF Dualscan
Formati carta stampabili	A6-SRA3; personalizzati; banner max. 1,200 x 297 mm
Grammatura carta	52-300 g/m ²
Capacità carta (standard/max)	1,150 fogli/6,650 fogli
Capacità carta cassette (standard)	1x 500 fogli; A5-A3; 52-256 g/m ²
Capacità carta cassette (opzionale)	1x 500 fogli; A5-A3; 52-256 g/m ² 2x 500 fogli; A5-A3; 52-256 g/m ² 1x 2,500 fogli; A4; 52-256 g/m ²
Cassetto alta capacità (opzionale)	1x 3,000 fogli; A4; 52-256 g/m ²
Bypass manuale	150 fogli; A6-SRA3; formati personalizzati; banner; 60-300 g/m ²
Duplex automatico	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Modalità finitura (opzionale)	Offset; gruppo; fascicolazione; pinzatura; foratura; piega a metà; piega a lettera; opuscolo
Capacità raccolta (standard)	Max. 250 fogli
Capacità raccolta (opzionale)	Max. 3,300 sheets
Pinzatura	Max. 50 fogli o 48 fogli + 2 copertine (fino a 209 g/m ²)
Capacità uscita pinzatura	Max. 1,000 fogli
Piega a lettera	Max. 3 fogli
Capacità piega a lettera	Max.: 30 fogli (vassoio); illimitato
Opuscolo	Max.: 20 fogli o 19 fogli + 1 foglio copertina (max. 209 gsm)
Capacità opuscolo	Max.: 100 fogli (vassoio); illimitato
Volume copia/stampa (mensile)	Rec.: 13,000 pagine Max.: 175,000 pagine
Durata toner	Fino a 24,000 pagine
Durata unità immagine	Fino a 150,000/600,000 pagine (tamburo/developer)
Consumi elettrici	220-240 V / 50/60 Hz; meno di 1.58 kW (sistema)
Dimensioni sistema (L x P x A)	615 x 725 x 779 mm (senza opzionali)
Peso sistema	Appross. 76.5 kg (senza opzionali)

FK-514 Scheda fax	Super G3 fax, funzioni fax digitali
EK-608 USB I/F kit	Connessione tastiera USB
EK-609 USB I/F kit	Connessione tastiera USB, Bluetooth
Letto IC card	Varie tecnologie di lettori ID Card contactless
MK-735 Mount kit	Kit per installazione lettore ID Card all'interno dell'MFP
AU-102 Autenticazione biometrica	Lettore impronta venosa per autenticazione biometrica
SC-508 Kit sicurezza	Funzione protezione copia (2x se presente DF-704)
HD-524 Hard disk mirroring	Modulo backup dati
BT-C1e Vassoio banner	Porta banner multipagina
LK-102v3 Elaborazione PDF	Creazione PDF/A, PDF criptato e firma digitale
LK-105v4 Motore OCR	Indicizzazione PDF e PPTX, PDF/A (1a)
LK-106 Font barcode	Supporto nativo stampa font barcode
LK-107 Font unicode	Supporto nativo stampa font Unicode
LK-108 OCR A e B fonts	Supporto nativo OCR A e B stampa font
LK-110v2 Scansione in Docx e Xlsx	Generazione di vari formati file incl. DOCX, XLSX e PDF/A oltre a stampa di allegati e-mail
LK-111 Client ThinPrint®	Stampa dati compressi per riduzione traffico di rete
LK-114 Pull Printing Locale	Stampa sicura e la stampa Follow Me non richiedono collegamenti server. Necessita di 4 GB di memoria. (Disponibile da Aprile 2017)
LK-115v2 Attivazione TPM	Modulo piattaforme sicure protezione dati criptazione e decriptazione
UK-211 Kit upgrade memoria	Espansione memoria 2 GB per supporto upgrade
UK-215 Wireless LAN	Wireless LAN e wireless punto accesso locale
SX-BR-4600 Wireless LAN	Modulo wireless per connessione alla rete LAN
MK-745 Mount kit	Kit installazione CU-101
CU-101 Unità filtro aria	Riduce emissioni ozono migliorando la qualità dell'aria

SPECIFICHE DI STAMPA

Risoluzione di stampa	1,800 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
Linguaggio descrizione pagina	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Supporto sistemi operativi	Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.7 o later; Unix; Linux; Citrix
Fonts di sistema	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funzioni di stampa	Stampa diretta PCL/PS/TIFF/XPS; PDF (v1.7); file PDF criptati e OOXML (DOCX/XLSX/PPTX); programmazione lavori formati misti semplificata; sovrapposizione filigrana; protezione copia; stampa vassoio multipli
Stampa mobile	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) opzionale: Google Cloud Print; WiFi Direct

SPECIFICHE SCANNER

Velocità scansione (monocromatico/colore)	Fino a 160 ipm (con alimentatore automatico opzionale)
Risoluzione scansione	Max.: 600 x 600 dpi
Modalità scansione	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Formati file	JPEG; TIFF; PDF; PDF compatto; PDF criptato; XPS; XPS compatto; PPTX Opzionale: indicizzazione PDF; PDF/A 1a e 1b; indicizzazione DOCX/PPTX/XLSX
Destinazione scansioni	2,100 (singole + gruppo); supporto LDAP
Funzioni scansione	Annotazione (testo/ora/data) per PDF; programmazione fino a 400 lavori; anteprima real time

SPECIFICHE COPIA

Tecnologia immagine	Laser
Tecnologia toner	Simitri® HD toner polimerici
Velocità copia/stampa A4	Fino a 36 ppm
Velocità copia/stampa A3	Fino a 18 ppm
Velocità duplex A4	Fino a 36 ppm
Tempo 1° copia	5.0 sec.
Riscaldamento	Appross. 20 sec. ²
Risoluzione copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256 gradazioni
Multicopia	1-9,999
Formato originale	A5-A3; personalizzati
Ingrandimento	25-400% con incrementi di 0.1% ; auto zoom
Funzioni copiatura	Capitolo; inserimento pagine e copertine; copia di prova (stampata e visualizzata); regolazione stampa di prova; funzionalità creative digitali; memoria impostazioni lavoro; modo poster; ripetizione immagine; sovrapposizione (opzionale); timbro; protezione copia

SPECIFICHE FAX

Fax standard	Super G3 (opzionale)
Trasmissione fax	Analogica; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
Risoluzione fax	Fino a 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Compressione fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem fax	Fino a 33.6 Kbps
Destinazioni fax	2,100 (singole + gruppo)
Funzioni fax	Polling; differita; PC-Fax; ricezione in box riservate; Ricezione via e-mail/FTP/SMB; fino a 400 lavori programmabili

SPECIFICHE BOX UTENTE

Documenti archiviabili	Fino a 3,000 documenti o 10,000 pagine
Tipi box utente	Pubblico Personale (con password o autenticazione) Gruppo (con autenticazione)
Sistema box utente	Secure print Stampa PDF criptati Ricezione fax Fax polling
Funzioni box utente	Ristampa; combinazione Download Spedizione (e-mail/FTP/SMB e Fax) Copia da box a box

Sicurezza	ISO15408 Common Criteria (in valutazione); Filtro indirizzi IP e blocco porte; SSL2; SSL3 e TLS1.0/1.1/1.2 network communication; Supporto IPsec; Support IEEE 802.1x; Autenticazione utente; Autenticazione log; Secure print; Sovrascrittura Hard disk (8 tipi di standard); Criptazione dati Hard disk (AES 256); Autocancellazione memoria; Ricezione fax confidenziali; Criptazione dati utente opzionale: Hard disk mirroring; Protezione copia (Copy Guard, Password Copy)
Accounting	Fino a 1,000 account utente; supporto Active Directory (nome utente + password + e-mail + cartella smb); Definizione criteri accesso utente; Autenticazione con dispositivi mobili (Android/iOS) opzionale: autenticazione biometrica(impronta venosa); Autenticazione ID card
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

¹ Se il massimo volume di copiatura è raggiunto prima della scadenza annuale, la macchina necessita di un ciclo di manutenzione

² Il tempo di riscaldamento può variare in funzione delle condizioni ambientali e dall'utilizzo della macchina

- Tutte le specifiche relative alla capacità carta si riferiscono a fogli A4 con una grammatura di 80 gsm.
- La disponibilità delle specifiche e delle funzionalità elencate dipendono dai sistemi operativi, applicazioni, protocolli di rete, così come dalla configurazione di rete e di sistema.
- La durata dei prodotti consumabili teorica dichiarata viene calcolata con la copertura pagina del 6% su un A4. La durata effettiva di ogni materiale di consumo varia quindi a seconda della copertura pagina, formato pagina, il tipo di supporto, stampa continua o intermittente, temperatura e l'umidità.
- Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
- Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti gli altri marchi e i nomi di prodotto possono essere registrati dai rispettivi proprietari.



per maggiori informazioni:
Tel. +39 02 48006330
Fax +39 02 433435
e-mail: info@tiesse.it
www.tiesse.it

