

bizhub C3350

✎ Multifunzione a colori A4

✎ Fino a 33 pagine a colori al minuto

✎ Funzionalità



Copia

- Colore
- Bianco & Nero



Stampa

- Colore
- Bianco & Nero
- PCL/PS
- Locale/rete
- USB



Scansione

- Colore
- Bianco & Nero
- Scan-to-eMail
- Scan-to-SMB
- Scan-to-FTP
- Scan-to-HDD
- Scan-to-USB
- Scan-to-WebDAV
- TWAIN Network



Fax


- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax



Tecnologia

Emperon™ – Controller di stampa	Facilità e compatibilità per utenti e ambienti IT grazie alla tecnologia di stampa unificata Konica Minolta	✓
Simitri® HD – Toner a polimeri	Permette di ripianare budget e impronta "green" con alta qualità e basso impatto ambientale	✓
OpenAPI – Piattaforma di soluzioni	Consente efficienti workflow su flotte MFP grazie ad applicazioni server-based	✓
i-Option – Funzionalità aggiuntive	Incrementa le funzionalità MFP da basiche ad avanzate in funzione delle necessità dell'utente	✓
CSRC – Servizi remoti	Mantiene alta la produttività tramite monitoraggio online di dispositivo e consumabili del service Konica Minolta	✓
IWS – Personalizzazione del pannello	Migliora l'interazione uomo-macchina grazie alla personalizzazione del pannello MFP sulle esigenze dell'utente	X

Diagramma Opzioni

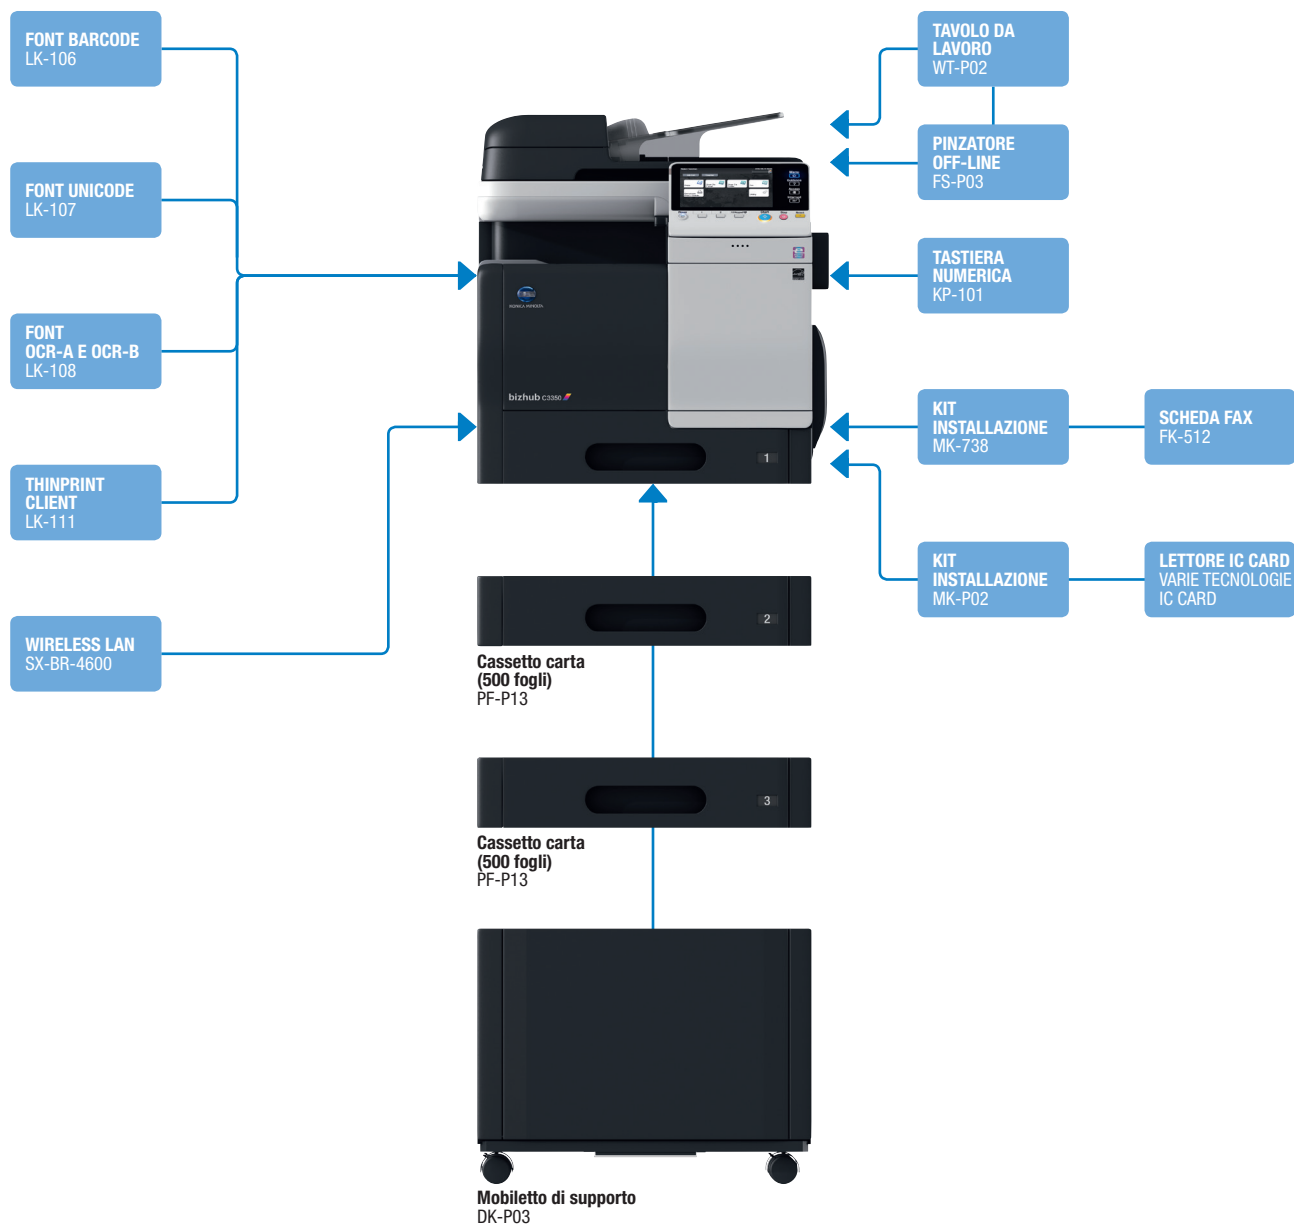

Opzioni di Finitura



Pinzatura angolare (off-line)



Duplex



per maggiori informazioni:
 Tel. +39 02 48006330
 Fax +39 02 433435
 e-mail: info@tiesse.it
www.tiesse.it

Descrizione

bizhub C3350	Multifunzione a colori con velocità di 33 ppm B e Colore. Controller di stampa Emperon™ standard con PCL, PostScript e XPS. Capacità carta di 550 fogli + bypass manuale da 100 fogli. Alimentatore automatico di documenti duplex standard. Memoria da 1 GB, disco fisso da 320 GB e Ethernet Gigabit standard.
PF-P13 Cassetto carta	A4, 500 fogli, 60–90 gsm
DK-P03 Mobicetto di supporto	Spazio di stoccaggio. Es. per carta o consumabili
FS-P03 Pinzatore Off-line	Pinzatura angolare max. 20-fogli
KP-101 10-Key pad	Tastiera da usare al posto del touchscreen

WT-P02 Tavolo da lavoro	Supporto per dispositivi di autenticazione
FK-512 Scheda Fax	Scheda fax Super G3
MK-738 Kit inst.scheda Fax	Kit installazione per scheda fax
Letture IC Card	Varie tecnologie di lettori IC Card
MK-P02 Kit installazione	Kit installazione per lettore IC Card
LK-106 Licenza i-Option	Stampa font BARCODE
LK-107 Licenza i-Option	Stampa font UNICODE
LK-108 Licenza i-Option	Stampa font OCR A e OCR B
LK-111 Licenza i-Option	Client Cortado ThinPrint integrato
SX-BR-4600 Wireless LAN	Modulo Wireless per connessione alla rete LAN

Specifiche Tecniche

SPECIFICHE DI SISTEMA

Memoria di sistema	1 GB (standard)
Disco fisso di sistema	320 GB (standard)
Interfaccia LAN	10-Base-T/100-Base-TX/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Tipi di frame	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Alimentatore automatico documenti (standard)	Fino a 50 originali; A5–A4; 50–128 gsm; duplex
Formato carta stampabile	A6–A4, formato carta personalizzabile
Grammatura carta	60–210 gsm
Capacità carta	Standard: 650 fogli Max.: 1.650 fogli
Cassetto 1	550 fogli, A6–A4, 60–210 gsm
Cassetto 2 (opzionale)	500 fogli, A4, 60–90 gsm
Cassetto 3 (opzionale)	500 fogli, A4, 60–90 gsm
Bypass manuale	100 fogli, A6–A4, formato personalizzabile, 60–210 gsm
Duplex automatico	A4; 60–210 gsm
Modalità finitura (opzionale)	Pinzatore esterno (off-line)
Capacità raccolta	Max.: 250 fogli
Pinzatura (opzionale)	Max.: 20 fogli (pinzatura off-line)
Volume copia/stampa (mensile)	Rac.: 6.500 pagine Max.: 120.000 pagine
Durata Toner	CMYK: 10.000 pagine
Durata unità immagine	CMYK: 50.000 pagine
Assorbimento elettrico	220–240 V/50/60 Hz, Meno di 1,7 kW
Dimensioni del sistema (L x P x A)	555 x 584 x 603 mm
Peso del sistema	Circa 47,5 kg

SPECIFICHE COPIA

Processo di copiatura	Laser elettrostatico, tandem, indiretto
Toner	Toner a polimeri Simitri® HD
Velocità copia/stampa A4 (B/N e colore)	Fino a 33 ppm
Velocità Autoduplex A4 (B/N e colore)	Fino a 33 ppm
Tempo 1° copia/stampa (B/N e colore)	9,0 sec. 10,0 sec.
Tempo di riscaldamento	Circa 30 sec. ¹
Risoluzione copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256 livelli
Multicopia	1–999
Formato originali	Max. A4
Ingrandimento	25–400% con incrementi 0,1% ; Autozoom
Funzioni copia	Fascicolazione elettronica; lavori multipli; regolazione (contrasto e densità immagine); copia prova; modo colore; modo interruzione; scansioni separate; fascicola/raggruppa; combina; selezione originale; copia ID card; 2-in1; 4-in-1

SPECIFICHE STAMPA

Risoluzione di stampa	600 x 600 dpi 1.200 x 1.200 dpi (la velocità si riduce)
PDL	PCL 5e/c Emulation, PCL XL Ver. 3.0 Emulation, PostScript 3 Emulation (3016), XPS Ver. 1.0, OpenXPS, PDF 1.7
Sistemi operativi	Windows XP (32/64) Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Macintosh OS X Ver. 10.2.8 o successivo Linux
Font stampante	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funzioni stampante	Stampa diretta di TIFF, XPS, PDF e OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); stampa protetta; combina; n-up; modo poster; ordinamento pagine booklet; filigrana

¹ Il tempo di riscaldamento può variare a seconda dell'ambiente operativo



per maggiori informazioni:
Tel. +39 02 48006330
Fax +39 02 433435
e-mail: info@tiesse.it
www.tiesse.it

SPECIFICHE SCANNER

Velocità scansione (B/N e colore)	Fino a 35 opm
Risoluzione scansione	Max.: 600 x 600 dpi
Modalità di scansione	Scan-to-eMail Scan-to-SMB Scan-to-FTP Scan-to-HDD Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Network TWAIN scan
Formati file	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); PDF compatto; XPS
Destinazioni scansione	2.100 (singole + gruppo); supporto LDAP
Funzioni scanner	Fino a 400 programmi di lavoro

SPECIFICHE FAX

Fax standard	Super G3 (opzionale)
Trasmissione Fax	Analogico i-Fax
Risoluzione Fax	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Compressione Fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem Fax	Fino a 33,6 Kbps
Destinazioni Fax	2.100 (singole + gruppo)
Funzioni Fax	Differita; PC-Fax; inoltro fax; fino a 400 programmazioni

CARATTERISTICHE DI SISTEMA

Sicurezza	ISO 15408 EAL3 (in fase di test); filtraggio IP e blocco porte; Scambio dati protetto con SSL2; SSL3 e TSL1.0; supporto IPsec; supporto IEEE 802.1x; autenticazione utente; stampa sicura; sovrascrittura hard disk (8 tipologie standard); Criptazione dati hard disk, copia protetta (solo stampa)
Accounting	Fino a 1.000 utenti; supporto Active Directory Autenticazione IC-Card opzionale
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility PageScope Mobile

- Tutte le specifiche relative alla capacità carta si riferiscono a fogli A4 con una grammatura di 80 gsm.
- Tutte le specifiche relative a scansione, copia o stampa si riferiscono a fogli A4, standard, scansiti, copiati o stampati in verticale in multipagina e modalità simplex.
- La disponibilità delle specifiche e delle funzionalità elencate dipendono dai sistemi operativi, applicazioni, protocolli di rete, così come dalla configurazione di rete e di sistema.
- Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
- Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti gli altri marchi e i nomi di prodotto possono essere registrati dai rispettivi proprietari.

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass



per maggiori informazioni:
Tel. +39 02 48006330
Fax +39 02 433435
e-mail: info@tiesse.it
www.tiesse.it