

# bizhub C3351

✎ Multifunzione a colori A4

✎ Fino a 38 pagine minuto

## ✎ Funzionalità



Stampa

- Colore
- Bianco & nero
- PCL/PS
- Local/Rete
- USB



Scansione

- Colore
- Bianco & nero
- Scan-to-eMail
- Scan-to-Me
- Scan-to-SMB
- Scan-to-Home
- Scan-to-FTP
- Scan-to-HDD
- Scan-to-USB
- Scan-to-WebDAV
- Scan-to-URL
- TWAIN Network



Copia

- Colore
- Bianco & nero



Fax


- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax



## Tecnologia

Emperon™ – controller di stampa	Facilità e compatibilità per utenti e ambienti IT grazie alla tecnologia di stampa unificata Konica Minolta	✓
Simitri® HD – toner a polimeri	Permette di ripianare budget con alta qualità e basso impatto ambientale	✓
OpenAPI – piattaforma soluzioni	Consente efficienti workflows su flotte MFP grazie ad applicazioni server-based	✓
i- Option – funzionalità aggiuntive	Incrementa le funzionalità MFP da basiche ad avanzate in funzione delle necessità dell'utente	✓
CSRC – servizi remoti	Mantiene alta la produttività tramite monitoraggio online del dispositivo e consumabili	✓
IWS – personalizzazione display	Migliora l'interazione utente-macchina grazie alla personalizzazione del pannello MFP sulle esigenze dell'utente	✓

## Schema Opzioni

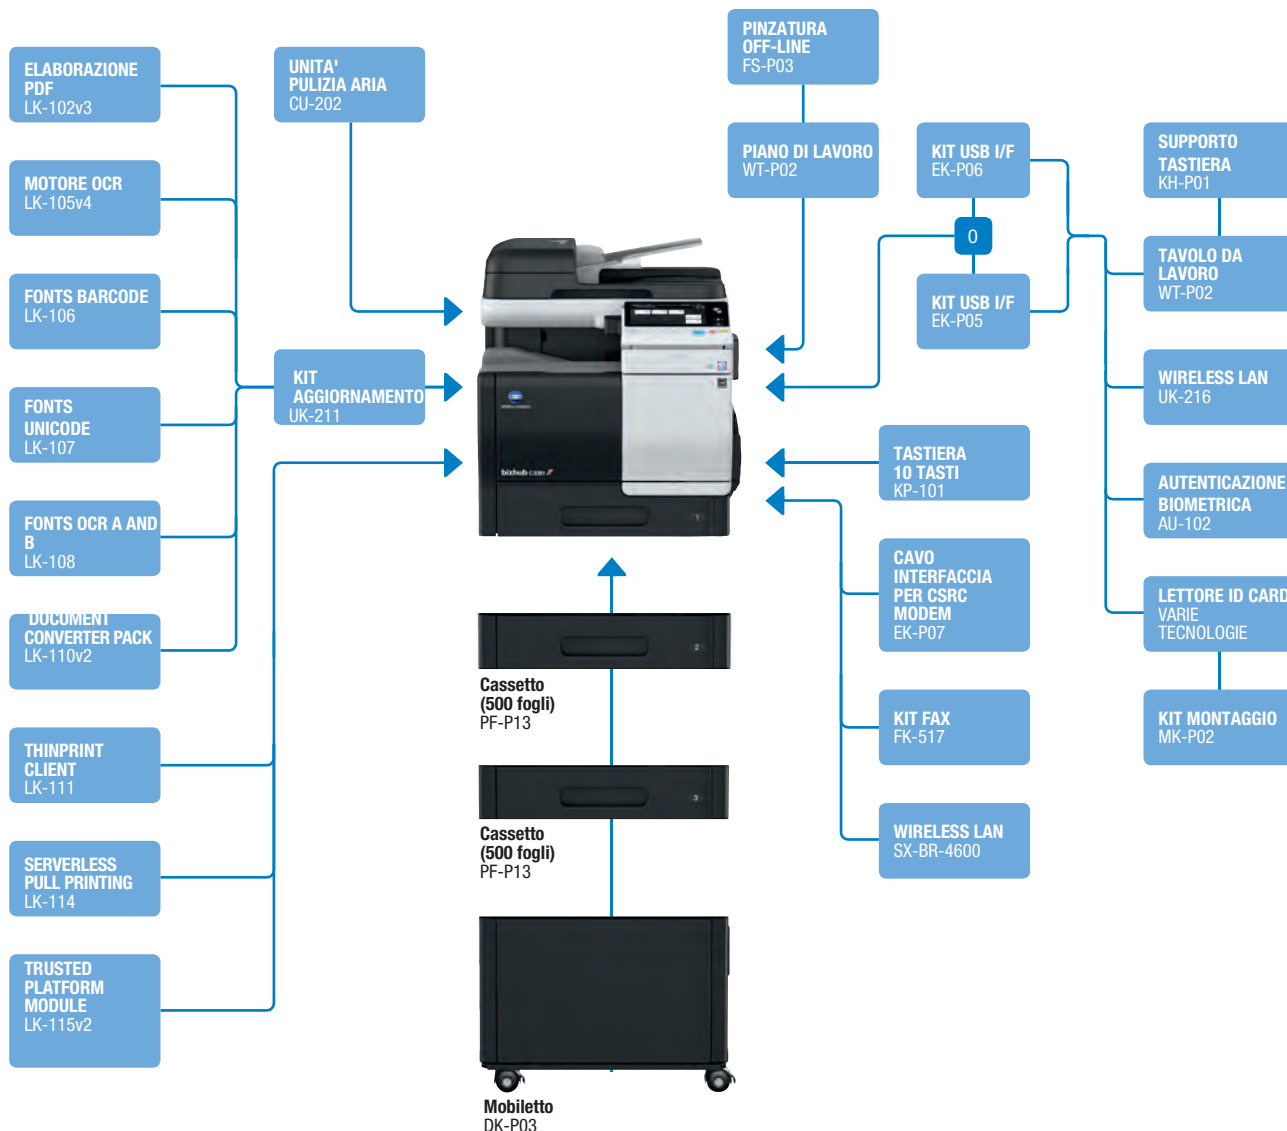

## Opzioni di finitura



Pinzatura  
angolare  
(off-line)



Fronte/Retro

## Descrizione

<b>bizhub C3351</b>	A4 multifunzione 33 ppm b/w e colore. Controller di stampa Emperon™ standard PCL, PostScript e XPS. Capacità carta 550 fogli e 100 fogli da bypass manuale. Funzione fronte/retro standard ed alimentatore automatico documenti. Memoria 2 GB, 250 GB hard disk.
<b>PF-P13 Vassoio carta</b>	A4, 500 fogli, 60–90 g/m <sup>2</sup>
<b>DK-P03 Mobile di supporto</b>	Mobiletto di supporto per deposito carta, etc.
<b>FS-P03 Pinzatore off-line</b>	Pinzatore angolare 20 fogli
<b>KP-101 Tastiera 10 numeri</b>	Per utilizzo alternativo al touchscreen
<b>WT-P02 Tavolo da lavoro</b>	Locazione pinzette, etc.
<b>FK-517 Fax board</b>	Super G3 fax, funzionalità fax digitale
<b>EK-P07 Cavo interfaccia per modem CSRC</b>	Connessione modem GPRS per CSRC
<b>ID Lettore card</b>	Lettore vari tipi di ID card
<b>LK-102v3 PDF avanzato</b>	PDF/A (1b), PDF crittazione, firma digitale
<b>LK-105v4 Riconoscimento testo OCR</b>	PDF ricercabile e PPTX, PDF/A (1a)
<b>LK-106 Font Barcode</b>	Supporto stampa fonts barcode
<b>LK-107 Unicode fonts</b>	Supporto stampa fonts Unicode

<b>LK-108 Fonts OCR A and B</b>	Supporto per stampa fonts OCR A e B
<b>LK-110v2 Pacchetto conversione documenti</b>	Generazione vari formati file (DOCX, XLSX e PDF/A)
<b>LK-111 ThinPrint® client</b>	Compressione dati stampa per riduzione impatto in rete
<b>LK-114 Serverless Pull Printing</b>	Soluzione di stampa Follow Me e sicurezza senza richiedere applicazioni su server. Richiesta memoria 4 GB (Disponibilità da Aprile 2017).
<b>LK-115v2 Attivazione TPM</b>	Trusted Platform Module per protezione dati criptati e decrittati
<b>MK-P02 Kit di montaggio</b>	Kit installazione per lettore ID card
<b>UK-216 Wireless LAN</b>	Wireless LAN e wireless LAN Access Point Mode
<b>SX-BR-4600 Wireless LAN</b>	Connettore rete Wireless LAN
<b>CU-202 Unità pulizia aria</b>	Miglioramento qualità aria ambientale riducendo emissioni
<b>EK-P05 Kit USB I/F</b>	Connessione tastiera USB
<b>EK-P06 Kit USB I/F</b>	Connessione tastiera USB e Bluetooth
<b>UK-211 Kit aggiornamento</b>	Estensione memoria 2 GB per aggiornamenti
<b>KH-P01 Supporto tastiera</b>	Per locazione tastiera USB
<b>AU-102 Autenticazione Biometrica</b>	Lettore impronta venosa dito

## Specifiche tecniche

### SPECIFICHE SISTEMA

<b>Memoria sistema (standard/max)</b>	2 GB/4 GB
<b>Hard disk</b>	250 GB (standard)
<b>Interfaccia</b>	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opzionale)
<b>Protocolli di rete</b>	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
<b>Tipo frame</b>	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
<b>Alimentatore automatico documenti</b>	Fino a 50 originali; A5–A4; 50–128 g/m <sup>2</sup> ; Reverse automatico documenti.
<b>Formato carta in stampa</b>	A6–A4; formato personalizzato
<b>Peso carta in stampa</b>	60–210 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacità carta (standard/max)</b>	650 fogli/1,650 fogli
<b>Vassoio (standard)</b>	550 fogli; A6 – A4, 60 – 210 g/m <sup>2</sup>
<b>Vassoio (opzionale)</b>	2 x 500 fogli; A4, 60 – 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Bypass manuale</b>	100 fogli; A6 – A4; formato personalizzato; 60 – 210 g/m <sup>2</sup>
<b>Fronte/retro automatico</b>	A4; 60–210 g/m <sup>2</sup>
<b>Finitura (opzionale)</b>	Pinzatura (off-line)
<b>Capacità output</b>	Max.: 250 fogli
<b>Pinzatura (opzionale)</b>	Max.: 20 fogli (pinzatura off-line)
<b>Copia/stampa (mensile)</b>	6,500 fogli Max. <sup>1</sup> : 96,000 fogli
<b>Durata toner</b>	K:13,000; CMY: 12,000 fogli
<b>Durata image unit</b>	K: 60,000; CMY: 50,000 fogli
<b>Consumo energetico</b>	220–240 V/50/60 Hz; Meno di 1.7 kW
<b>Dimensioni sistema (W x D x H)</b>	555 x 584 x 603 mm
<b>Peso</b>	Circa 49.2 kg (senza opzioni)

### SPECIFICHE DI STAMPA

<b>Risoluzione di stampa</b>	600 x 600 dpi 1,200 x 1,200 dpi (velocità ridotta)
<b>Linguaggio descrizione pagina</b>	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
<b>Sistema operativo</b>	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Macintosh OS X 10.x Linux Unix Citrix
<b>Font stampante</b>	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulazione
<b>Funzioni di stampa</b>	Stampa diretta di TIFF; XPS; PDF (v1.7) and OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); stampa sicura; combinazione; n-up; poster; ordine pagine libretto; filigrana
<b>Stampa da mobile</b>	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (opzionale); WiFi diretto (opzionale); Servizio di stampa Konica Minolta (Android); PageScope Mobile (iOS/Android/Windows 10 Mobile)

### SPECIFICHE STAMPA

<b>Velocità scansione (mono/colore)</b>	Fino a 35 ipm
<b>Risoluzione scansione</b>	Fino a 600 x 600 dpi
<b>Modalità scansione</b>	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-HDD Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-URL Scansione via TWAIN
<b>Formati file</b>	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); Compact PDF; encrypted PDF; XPS
<b>Destinazioni scansione</b>	2,100 (single + group); supporto LDAP
<b>Funzioni scansione</b>	Fino a 400 programmi

**SPECIFICHE COPIA**

<b>Processo copiatura</b>	Electrostatic laser copy; tandem; indirect
<b>Toner</b>	Simitri® HD polymerised toner
<b>Velocità copia/stampa A4 (mono/colore)</b>	Fino a 33 ppm
<b>Velocità f/r auto A4 (mono/colore)</b>	Fino a 33 ppm
<b>Tempo uscita 1° copia (mono/colore)</b>	8.1/9.1 sec.
<b>Tempo riscaldamento</b>	Circa 20 sec. <sup>2</sup>
<b>Risoluzione copia</b>	600 x 600 dpi
<b>Gradazioni</b>	256 gradazioni
<b>Multicopia</b>	1–9,999
<b>Formato originale</b>	Max. A4
<b>Ingrandimento</b>	25–400% in 0.1% steps; auto-zooming
<b>Funzioni copia</b>	Ordinamento elettronico; lavori-multipli; regolazioni (contrasto, nitidezza, densità immagine); copia prova; modo interruzione; modo colore; scansioni separate; fascicolazione/gruppo; combinazione; selezione originale; copia tramite ID card; 2-in1; 4-in-1

**SPECIFICHE FAX**

<b>Fax</b>	Super G3 (opzionale)
<b>Trasmissione fax</b>	Analogico i-Fax
<b>Risoluzione fax</b>	Fino a 600 x 600 dpi (ultra-fine)
<b>Compressione fax</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Modem fax</b>	Fino a 33.6 Kbps
<b>Destinazioni fax</b>	2,100 (singole + gruppi)
<b>Funzioni fax</b>	Temporizzazione; PC-Fax; inoltro; fino a 400 programmi

**GARATTERISTICHE SISTEMA**

<b>Sicurezza</b>	ISO15408 Common Criteria (in valutazione); filtri IP e blocco porte; protocollo trasmissione SSL2; SSL3 e TLS1.0; supporto IPsec; supporto IEEE 802.1x; autenticazione utente; stampa sicura; sovrascrittura hard disk (8 modalità); criptazione dati hard disk; protezione copia (solo stampa)
<b>Account</b>	Fino a 1,000 utenti; Active Directory supporta l'opzione autenticazione ID card
<b>Software</b>	PageScope Net Care Device Manager PageScope Direct Print Print Status Notifier Download Manager Driver Packaging Utility

<sup>1</sup> Se il volume massimo viene raggiunto entro un periodo di un anno, deve essere eseguito il ciclo di manutenzione

<sup>2</sup> Il tempo di riscaldamento può variare a seconda dell'utilizzo e dell'ambiente operativo

- Tutte le specifiche relative alla capacità carta si riferiscono a fogli A4 con una grammatura di 80 gsm.
- La disponibilità delle specifiche e delle funzionalità elencate dipendono dai sistemi operativi, applicazioni, protocolli di rete, così come dalla configurazione di rete e di sistema.
- L'aspettativa di vita di ciascun consumabile dipende da condizioni operative specifiche, come la copertura pagina per formati pagina particolari (5% di copertura). La durata effettiva di ciascun consumabile varia a seconda della copertura pagina, formato, tipo di supporto, stampa continua o intermittente, temperatura e umidità.
- Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
- Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti gli altri marchi e i nomi di prodotto possono essere registrati dai rispettivi proprietari.



per maggiori informazioni:  
Tel. +39 02 48006330  
Fax +39 02 433435  
e-mail: [info@tiesse.it](mailto:info@tiesse.it)  
[www.tiesse.it](http://www.tiesse.it)

