

bizhub C3851FS

✎ Multifunzione a colori A4

✎ Fino a 38 pagine minuto

✎ Funzionalità



Stampa

- Colore
- Bianco & nero
- PCL/PS
- Local/Rete
- USB



Scansione

- Colore
- Bianco & nero
- Scan-to-eMail
- Scan-to-Me
- Scan-to-SMB
- Scan-to-Home
- Scan-to-FTP
- Scan-to-HDD
- Scan-to-USB
- Scan-to-WebDAV
- Scan-to-URL
- TWAIN Network



Copia

- Colore
- Bianco & nero



Fax


- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax



Tecnologia

Emperon™ – controller di stampa	Facilità e compatibilità per utenti e ambienti IT grazie alla tecnologia di stampa unificata Konica Minolta	✓
Simitri® HD – toner a polimeri	Permette di ripianare budget con alta qualità e basso impatto ambientale	✓
OpenAPI – piattaforma soluzioni	Consente efficienti workflows su flotte MFP grazie ad applicazioni server-based	✓
i-Option – funzionalità aggiuntive	Incrementa le funzionalità MFP da basiche ad avanzate in funzione delle necessità dell'utente	✓
CSRC – servizi remoti	Mantiene alta la produttività tramite monitoraggio online del dispositivo e consumabili	✓
IWS – personalizzazione display	Migliora l'interazione utente-macchina grazie alla personalizzazione del pannello MFP sulle esigenze dell'utente	✓

Schema Opzioni

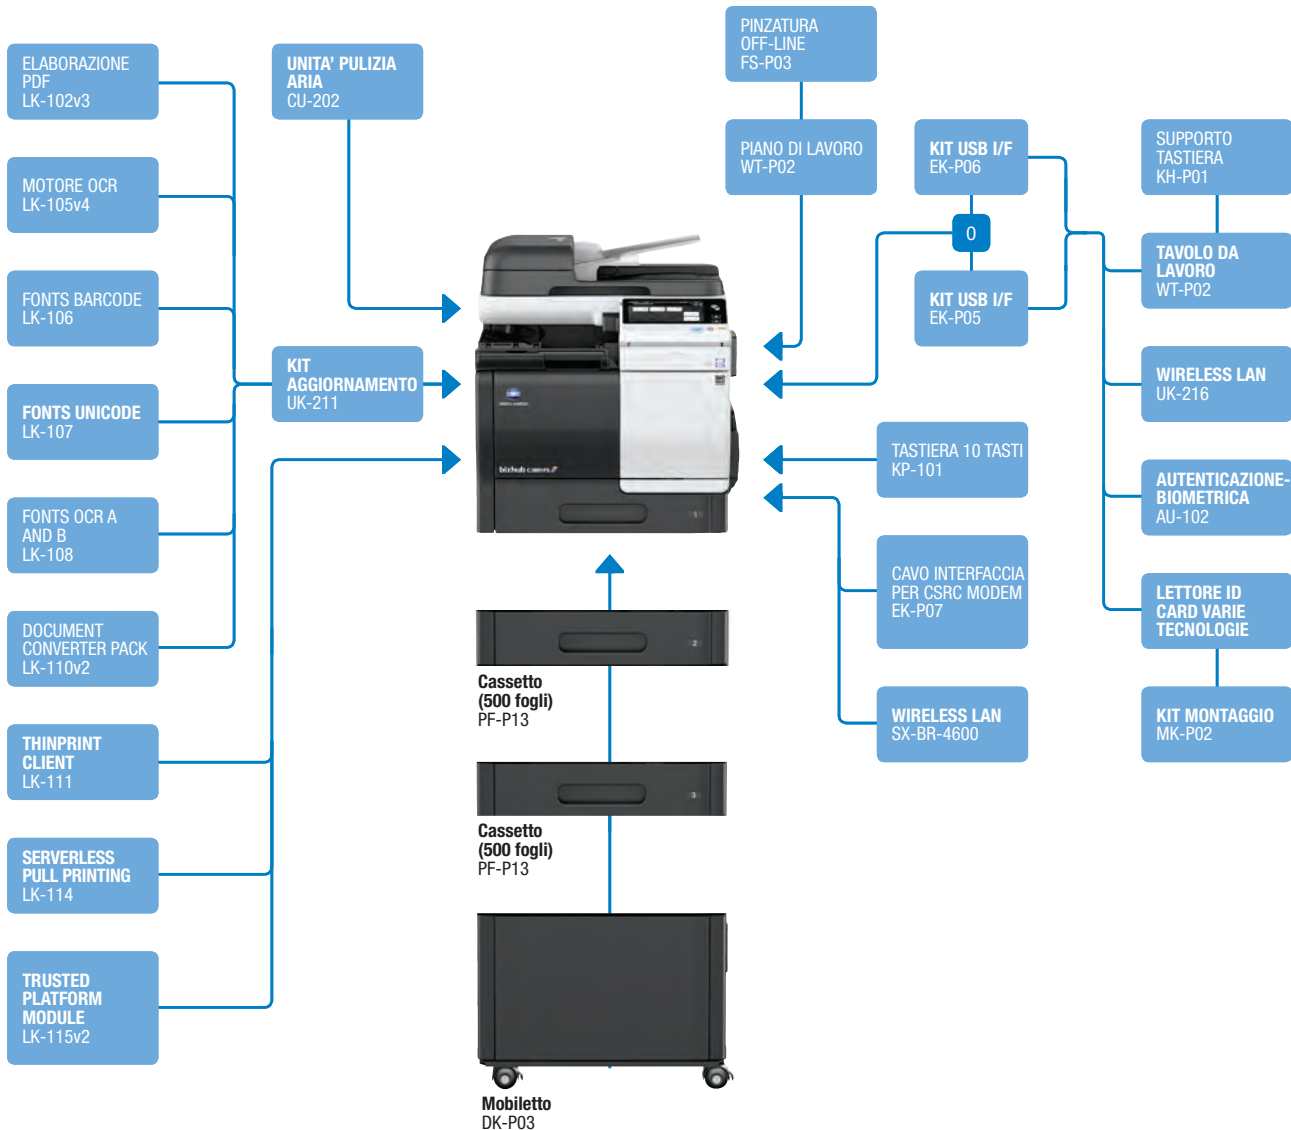

Opzioni di finitura



per maggiori informazioni:
 Tel. +39 02 48006330
 Fax +39 02 433435
 e-mail: info@tiesse.it
www.tiesse.it

Descrizione

bizhub C3851FS	A4 multifunzione 38 ppm b/w e colore. Controller di stampa Emperon™ standard PCL, PostScript e XPS. Capacità carta 550 fogli e 100 fogli da bypass manuale. Funzione fronte/retro standard ed alimentatore automatico documenti. Memoria 2 GB
PF-P13 Vassoio carta	A4, 500 fogli, 60–90 g/m ²
DK-P03 Mobile di supporto	Mobiletto di supporto per deposito carta, etc.
FS-P03 Pinzatore off-line	Pinzatore angolare 20 fogli
KP-101 Tastiera 10 numeri	Per utilizzo alternativo al touchscreen
WT-P02 Tavolo da lavoro	Locazione pinzette, etc.
EK-P07 Cavo interfaccia per modem CSRC	Connessione modem GPRS per CSRC
ID Lettore card	Lettore vari tipi di ID card
LK-102v3 PDF avanzato	PDF/A (1b), PDF criptazione, firma digitale
LK-105v4 Riconoscimento testo OCR	PDF ricercabile e PPTX, PDF/A (1a)
LK-106 Font barcode	Supporto stampa fonts barcode
LK-107 Font unicode	Supporto stampa fonts Unicode
LK-108 Font OCR A e B	Supporto stampa font OCR A e B

Specifiche tecniche

SPECIFICHE SISTEMA

Memoria sistema (standard/max)	2 GB/4 GB
System hard disk	250 GB (standard)
Interfaccia	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opzionale)
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Tipo frame	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Alimentatore automatico documenti	Fino a 50 originali; A5–A4; 50–128 g/m ² ; Reverse automatico documenti.
Formato carta in stampa	A6–A4; formato personalizzato
Peso carta in stampa	60–210 g/m ²
Capacità carta (standard/max)	650 fogli/1,650 fogli
Vassoio (standard)	550 fogli; A6–A4, 60–210 g/m ²
Vassoio (opzionale)	2 x 500 fogli; A4, 60–90 g/m ²
Bypass manuale	100 fogli; A6–A4; formato personalizzato; 60–210 g/m ²
Fronte/retro automatico	A4; 60–210 g/m ²
Finitura	Staple, offset sorting, offset grouping
Capacità output	Max.: 250 fogli
Pinzatura	Max.: 50 fogli
Copia/stampa (mensile)	Rec.: 6,500 fogli Max. ¹ : 120,000 fogli
Durata toner	K: 13,000; CMY: 12,000 fogli
Durata image unit	K: 70,000; CMY: 60,000 fogli
Consumo energetico	220–240 V/50/60 Hz; Meno di 1.7 kW
Dimensioni sistema (W x D x H)	555 x 584 x 603 mm
Peso	Circa 53.1 kg (Senza opzioni)

SPECIFICHE COPIA

Processo copiatura	Electrostatic laser copy; tandem; indirect
Toner	Simitri® HD polymerised toner
Velocità copia/stampa A4 (mono/colore)	Fino a 38 ppm
Velocità f/r auto A4 (mono/colore)	Fino a 38 ppm
Tempo uscita 1° copia (mono/colore)	8.3/9.2 sec.
Tempo riscaldamento	Circa 20 sec. ²
Risoluzione copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256 gradazioni
Multicopia	1–9,999
Formato originale	Max. A4
Ingrandimento	25–400% in 0.1% steps; auto-zooming
Funzioni copia	Ordinamento elettronico; lavori-multipli; regolazioni (contrasto, nitidezza, densità immagine); copia prova; modo interruzione; modo colore; scansioni separate; fascicolazione/gruppo; combinazione; selezione originale; copia tramite ID card 2-in-1; 4-in-1

SPECIFICHE FAX

Fax standard	Super G3
Trasmissione fax	Analogico i-Fax
Risoluzione fax	Fino a 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Compressione fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem fax	Fino a 33.6 Kbps
Destinazioni fax	2,100 (singole + gruppi)
Funzioni fax	Temporizzazione; PC-Fax; inoltrò; fino a 400 programmi

- Tutte le specifiche relative alla capacità carta si riferiscono a fogli A4 con una grammatura di 80 gsm.
- La disponibilità delle specifiche e delle funzionalità elencate dipendono dai sistemi operativi, applicazioni, protocolli di rete, così come dalla configurazione di rete e di sistema.
- L'aspettativa di vita di ciascun consumabile dipende da condizioni operative specifiche, come la copertura pagina per formati pagina particolari (5% di copertura). La durata effettiva di ciascun consumabile varia a seconda della copertura pagina, formato, tipo di supporto, stampa continua o intermittente, temperatura e umidità.
- Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
- Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti gli altri marchi e i nomi di prodotto possono essere registrati dai rispettivi proprietari.



per maggiori informazioni:
 Tel. +39 02 48006330
 Fax +39 02 433435
 e-mail: info@tiesse.it
www.tiesse.it

