

bizhub C458

✎ Multifunzione a colori A3

✎ Fino a 45 pagine a colori al minuto

Funzionalità



Stampa

- Colore
- Bianco & Nero
- PCL/PS
- Locale/Rete
- USB
- Mobile



Scansione

- Colore
- Bianco & Nero
- Scan-to-eMail
- Scan-to-Me
- Scan-to-SMB
- Scan-to-Home
- Scan-to-FTP
- Scan-to-Box
- Scan-to-USB
- Scan-to-WebDAV
- Scan-to-DPWS
- Scan-to-URL
- TWAIN Network



Copia

- Colore
- Bianco & Nero



Fax

- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax
- IP-Fax



Box


- Ristampa
- Distribuzione
- Condivisione
- Box-to-Box
- Box-to-USB



Tecnologia

Emperon™ – Controller di stampa	Facilità e compatibilità per utenti e ambienti IT grazie alla tecnologia di stampa unificata Konica Minolta	✓
Simitri® HD – Toner a polimeri	Permette di ripianare budget e impronta "green" con alta qualità e basso impatto ambientale	✓
OpenAPI – Piattaforma di soluzioni	Consente efficienti workflow su flotte MFP grazie ad applicazioni server-based	✓
i-Option – Funzionalità aggiuntive	Incrementa le funzionalità MFP da basiche ad avanzate in funzione delle necessità dell'utente	✓
CSRC – Servizi remoti	Mantiene alta la produttività tramite monitoraggio online di dispositivo e consumabili del service Konica Minolta	✓
IWS – Personalizzazione del pannello	Migliora l'interazione uomo-macchina grazie alla personalizzazione del pannello MFP sulle esigenze dell'utente	✓

Diagramma Opzioni

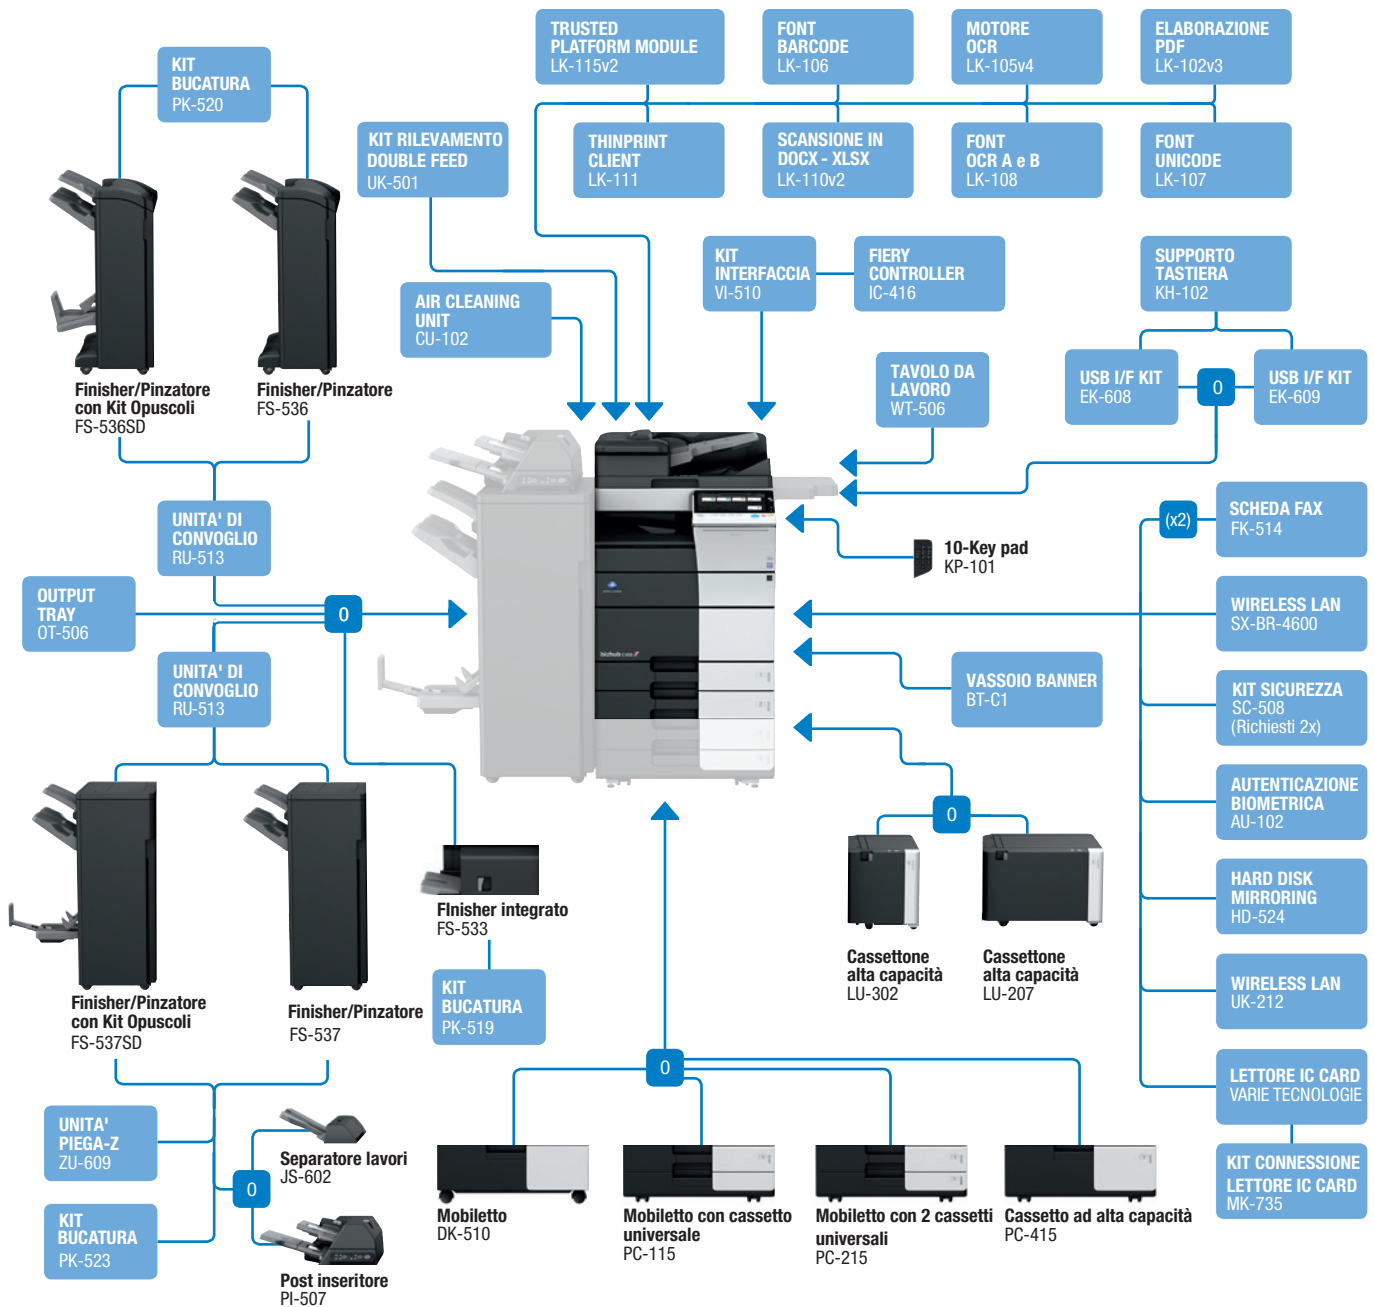

Opzioni di finitura



Descrizione

bizhub C458	Sistema multifunzione con velocità 45 ppm BN e Colore. Controller di stampa Emperon™ standard con PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 e supporto XPS. Capacità carta di 500 + 500 fogli e bypass manuale da 150-fogli. Formati carta da A6 a SRA3, banner da 1,2 m e grammature da 52 a 300 gsm. Memoria da 4 GB, disco fisso da 250 GB e Ethernet Gigabit standard.
PC-115 Cassetto universale	A5-A3, 500 fogli, 52-256 g/m ²
PC-215 Cassetto universale	A5-A3, 2 x 500 fogli, 52-256 g/m ²
PC-415 Cassetto alta capacità	A4, 2.500 fogli, 52-256 g/m ²
DK-510 Mobiletto	Spazio di stoccaggio. Esempio: per carta o altri materiali di consumo
LU-207 Cassetto alta cap.tà	A4-SRA3; 2.500 fogli; 52-256 g/m ²
LU-302 Cassetto alta cap.tà	A4; 3.000 fogli; 52-256 g/m ²
FS-533 Finisher integrato	Pinzatura 50-fogli, capacità uscita max. 500 fogli
PK-519 Bucatore per FS-533	Bucatura 2/4 fori, selezionabili
FS-536 Finisher pinzatore	Pinzatura 50-fogli, capacità uscita max. 3.300 fogli
FS-536SD Booklet finisher	Pinzatura 50-fogli; booklet finisher 20 fogli; capacità uscita max. 2.200 fogli
RU-513 Unità di convoglio per FS-536(SD)/FS-537(SD)	Per l'installazione di FS-536(SD)/FS-537(SD)
PK-520 Kit bucatura per FS-536(SD)	Bucatura 2/4 fori; selezionabili
FS-537 Finisher pinzatore	Pinzatura 100 fogli; capacità uscita max. 3.200 fogli
PK-523 Kit bucatura per FS-537(SD)	Bucatura 2/4 fori; selezionabili
FS-537SD	Pinzatura 100-fogli, booklet finisher 20 fogli; capacità uscita max. 2.700 fogli
PI-507 Post inserter per FS-537(SD)	Inserimento copertine; post finitura
JS-506 Separatore lavori	Separatore lavori (esempio: raccolta fax separata)
JS-602 Separatore lavori per FS-537(SD)	Separatore lavori (esempio: raccolta fax separata)

ZU-609 Unità Piega-Z per FS-537(SD)	Unità per la piega a Z di pagine A3 stampate
OT-506 Vassoio uscita copie	Vassoio di ricezione copie alternativo al finisher
KP-101 10-Key pad	Tastiera numerica aggiuntiva al display touchscreen
WT-506 Tavolo da lavoro	Supporto per posizionamento dispositivi autenticazione
FK-514 Scheda Fax	Scheda Fax Super G3
IC-416 Fieri controller	Controller di stampa a colori professionale
VI-510 Interfaccia per IC-416	Scheda interfaccia per controller Fieri
KH-102 Supporto tastiera	Kit per posizionamento tastiera hardware USB
EK-608 USB I/F kit	Connessione tastiera hardware USB
EK-609 USB I/F kit	Connessione tastiera hardware USB + Bluetooth
Letto IC Card	Varie tecnologie di lettori IC Card contactless
MK-735 Mount kit	Kit per installazione interna lettore IC Card
AU-102 Autenticazione biometrica	Letto biometrico impronta venosa
SC-508 Security kit	Funzione Copy Guard (richiesti 2x)
BT-C1e Vassoio banner	Supporto multipagina per carta formato banner
LK-102v3 Elaborazione PDF	Creazione PDF/A; PDF criptato e firma digitale
LK-105v4 Motore OCR	Modulo PDF ricercabile e creazione file PPTX
LK-106 Font Barcode	Supporto stampa font barcode
LK-107 Font Unicode	Supporto stampa font Unicode
LK-108 Font OCR A e B	Supporto stampa font OCR A e B
LK-110v2 Scansione in DOCX - XLSX	Conversione in vari formati tra cui DOCX; XLSX e PDF/A
LK-111 ThinPrint® Client	Compressione dati stampa per riduzione traffico di rete
K-115v2 Modulo TPM	Attivazione Modulo TPM per la protezione della criptazione e decriptazione dei dati
SX-BR-4600 Wireless LAN	Modulo wireless LAN e wireless LAN access Point Mode
UK-501 Kit rilevamento Double feed	Multi-feed detector to reduce errors and paper jams
HD-524 Hard disk mirroring	Back-up HDD
UK-212 Wireless LAN	Wireless LAN esterno per connessione alla rete LAN
CU-102 Unità "Air cleaning"	Migliora la qualità dell'aria riducendo le emissioni

Specifiche Tecniche

SPECIFICHE SISTEMA

Memoria di sistema (standard/max)	4.096 MB
Disco fisso di sistema	250 GB (standard)
Interfaccia	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opzionale)
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Tipi di frame	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Alimentatore automatico documenti (standard/opzionale)	Fino a 300 originali; A6-A3; 35-210 g/m ² ; Dualscan ADF
Formato carta stampa	A6-SRA3; formato personalizzato; carta banner max. 1.200 x 297 mm
Grammatura carta	52-300 g/m ²
Capacità carta (standard/max)	1.150 fogli/6.650 fogli
Capacità carta (standard)	1x 500 fogli; A5-A3; 52-256 g/m ² ;
Capacità carta (opzionale)	1x 500 fogli; A5-SRA3; 52-256 g/m ² ;
Cassettoni alta capacità (opzionale)	1x 500 fogli; A5-A3; 52-256 g/m ² ;
Bypass manuale	1x 2.500 fogli; A4; 52-256 g/m ² ;
Duplex automatico	1x 3.000 fogli; A4; 52-256 g/m ² ;
Modalità finitura (opzionale)	1x 2.500 fogli; A4-SRA3; 52-256 g/m ²
Capacità di raccolta (standard)	150 fogli; A6-SRA3; formato person.to; banner; 60-300 g/m ²
Capacità di raccolta (opzionale)	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Pinzatura	Offset; gruppo; fascicolazione; pinzatura; bucatura;
Stapling output capacity	pirga-Z; piega al centro; piega a lettera; opuscolo
Piega a lettera	Max. 250 fogli
Capacità piega a lettera	Max. 250 fogli
Booklet	Max. 3.300 fogli
Capacità booklet	Max. 100 fogli o 94 fogli + 2 fogli di copertina (fino a 209 g/m ²)
	Max. 1.000 fogli
	Max. 3 fogli
	Max. 30 fogli; illimitato (senza vassoio)
	Max. 20 fogli o 19 fogli + 1 foglio di copertina (fino a 209 g/m ²)
	Max. 100 booklet; illimitato (senza vassoio)

Volume copia/stampa (mensile)	Racc. 30.000 pagine; Max. 150.000 pagine ¹
Durata Toner	Nero fino a 28.000 pagine; CMY fino a 26.000 pagine
Durata unità immagine	Nero fino a 135.000/600.000 pagine (drum/developer); CMY fino a 100.000/600.000 pagine (drum/developer)
Assorbimento elettrico	220-240 V / 50/60 Hz; Meno di 1,6 kW
Dimensioni del sistema (L x P x A)	615 x 693 x 961 mm (senza opzionali);
Peso del sistema	615 x 693 x 1.200 mm (con mobiletto/vassoio)
	Circa 110 kg (senza opzionali)

SPECIFICHE STAMPA

Risoluzione di stampa	1.800 (equivalenti) x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi
Linguaggio descrizione pagina (PDL)	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemi operativi	Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS 10.x; Unix; Linux; Citrix
Font stampante	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funzioni stampante	Stampa diretta di file PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), PDF criptati e file OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia e mixplex; programmazione lavori "Easy Set"; sovrapposizione; filigrana; protezione copia; stampa copia carbone
Stampa da Mobile	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (opzionale), WiFi Direct (opzionale), Konica Minolta Print Service (Android), PageScope Mobile (iOS, Android & Windows 10 Mobile); Mobile Autenticazione e Associazione (Android & iOS)

SPECIFICHE STAMPA (OPZIONALE)

Controller di stampa	Embedded Fiery IC-416
Controller CPU	CPU type @ 2.9 GHz
Memoria/HDD	2,048 MB / 250 GB
Linguaggio descrizione pagina (PDL)	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020) PCL 6, PCL 5c
Sistemi operativi	Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS 10.x

SPECIFICHE SCANNER

Velocità scansione (mono/colore)	Fino a 120/120 ipm in simplex Fino a 240/240 ipm in duplex
Risoluzione in scansione	Fino a 600 x 600 dpi
Modalità di scansione	Scan-to-eMail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS, Scan-to-URL; TWAIN scan
Formati file	JPEG; TIFF; PDF; PDF compatto; PDF criptato; XPS; XPS criptato; PPTX Opzionale: PDF ricercabile; PDF/A 1a e 1b; DOCX/PPTX/XLSX ricercabili
Destinazioni scansione	2.100 (singole + gruppo); supporto LDAP
Funzioni scanner	Annotazione (testo/tempo/data) per PDF; fino a 400 programmi lavoro; anteprima di scansione in tempo reale

SPECIFICHE COPIA

Tecnologia immagine	Laser
Toner	Toner a polimeri Simitri® HD
Velocità copia/stampa A4 (mono/colore)	Fino a 45/45
Velocità copia/stampa A3 (mono/colore)	Fino a 22/22
Velocità autoduplex A4 (mono/colore)	Fino a 45/45
Tempo 1° copia/stampa (mono/colore)	4,0/5,1 sec.
Tempo di riscaldamento	Circa 25 sec. in mono; 25 sec a colori ²
Risoluzione copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256 gradazioni
Multicopia	1-9.999
Formati originali	A5-A3; formati personalizzati
Ingrandimento	25-400% con ingrandimenti 0,1%; auto-zoom
Funzioni copia	Capitolo; inserimento pagina e copertina; copia prova (stampa e visualizza); regolazione stampa prova; funzionalità creative digitali; impostazione memoria lavoro; modalità poster; ripetizione immagine; overlay (opzionale); timbro; protezione copia

SPECIFICHE FAX

Fax standard	Super G3 (opzionale)
Trasmissione Fax	Analogico; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
Risoluzione Fax	Fino a 600 x 600 dpi
Compressione Fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem Fax	Fino a 33,6 Kbps
Destinazioni fax	2.100 (singole + gruppo)
Funzioni Fax	Polling; differita; PC-Fax; ricezione in box riservati; Ricezione via e-mail/FTP/SMB; fino a 400 programmi di lavoro

SPECIFICHE BOX UTENTI

N° documenti archiviabili	Fino a 3.000 documenti o 10.000 pagine
Tipologia box utente	Pubbliche; Personali (con password o autenticazione); Gruppo (con autenticazione)
Tipologia di sistema	Stampa sicura; Stampa PDF criptato; Ricezione Fax; Fax polling
Funzioni box utenti	Ristampa; Combinazione; Download; Invio (e-mail/FTP/SMB e Fax); Copia da box a box

CARATTERISTICHE DI SISTEMA

Sicurezza	ISO15408/IEEE 2600.1 (in fase di valutazione); Filtraggio e blocco porte IP; scambio dati protetto con SSL2; SSL3 e TSL1.0/1.1/1.2; Supporto IPsec; supporto IEEE 802.1x; autenticazione utente; Log di autenticazione; stampa sicura; Sovrascrittura Hard disk (8 tipologie standard); Criptazione dati Hard disk (AES 256); Hard disk mirroring (opzionale); cancellazione automatica dati temporanei; ricezione fax confidenziale; criptazione stampa utente; protezione copia (Copy Guard, Password Copy) opzionale
Accounting	Fino a 1.000 utenti; supporto Active Directory (nome utente + password + casella e-mail + cartella smb) Definizione funzioni accesso utente Autenticazione biometrica (impronta venosa) opzionale Autenticazione IC Card (lettore IC Card) opzionale
Software	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Direct Print; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ Se il volume max. è raggiunto entro un anno, deve essere effettuato un ciclo di manutenzione
² Il tempo di riscaldamento può variare in base all'ambiente operativo e al tipo di utilizzo

- Tutte le specifiche si riferiscono a carta in formato A4 da 80 gsm.
- Il supporto e la disponibilità delle varie specifiche e funzionalità listate possono dipendere da sistemi operativi, applicazioni e protocolli di rete così come dalla rete e configurazioni di sistema.
- La durata attesa di ogni consumabile è basata su condizioni operative specifiche oltre a coperture di pagina per formati particolari (5% di copertura in A4). La durata effettiva di ogni consumabile può variare in base all'utilizzo e ad altre variabili di stampa incluso copertura della pagina, formato della pagina e tipo di media, stampa in continuo o intermittente, temperatura ambientale e umidità. Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
- Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti gli altri marchi e i nomi di prodotto possono essere registrati dai rispettivi proprietari.



per maggiori informazioni:
Tel. +39 02 48006330
Fax +39 02 433435
e-mail: info@tiesse.it
www.tiesse.it