

# bizhub C558

✎ Multifunzione a colori A3

✎ Fino a 55 pagine a colori al minuto

## ✎ Funzionalità



Stampa

- Colore
- Bianco & Nero
- PCL/PS
- Locale/Rete
- USB
- Mobile



Scansione

- Colore
- Bianco & Nero
- Scan-to-eMail
- Scan-to-Me
- Scan-to-SMB
- Scan-to-Home
- Scan-to-FTP
- Scan-to-Box
- Scan-to-USB
- Scan-to-WebDAV
- Scan-to-DPWS
- Scan-to-URL
- TWAIN Network



Copia

- Colore
- Bianco & Nero



Fax

- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax
- IP-Fax



Box


- Ristampa
- Distribuzione
- Condivisione
- Box-to-Box
- Box-to-USB



## Tecnologia

Emperon™ – Controller di stampa	Facilità e compatibilità per utenti e ambienti IT grazie alla tecnologia di stampa unificata Konica Minolta	✓
Simitri® HD – Toner a polimeri	Permette di ripianare budget e impronta "green" con alta qualità e basso impatto ambientale	✓
OpenAPI – Piattaforma di soluzioni	Consente efficienti workflow su flotte MFP grazie ad applicazioni server-based	✓
i-Option – Funzionalità aggiuntive	Incrementa le funzionalità MFP da basiche ad avanzate in funzione delle necessità dell'utente	✓
CSRC – Servizi remoti	Mantiene alta la produttività tramite monitoraggio online di dispositivo e consumabili del service Konica Minolta	✓
IWS – Personalizzazione del pannello	Migliora l'interazione uomo-macchina grazie alla personalizzazione del pannello MFP sulle esigenze dell'utente	✓

## Diagramma Opzioni

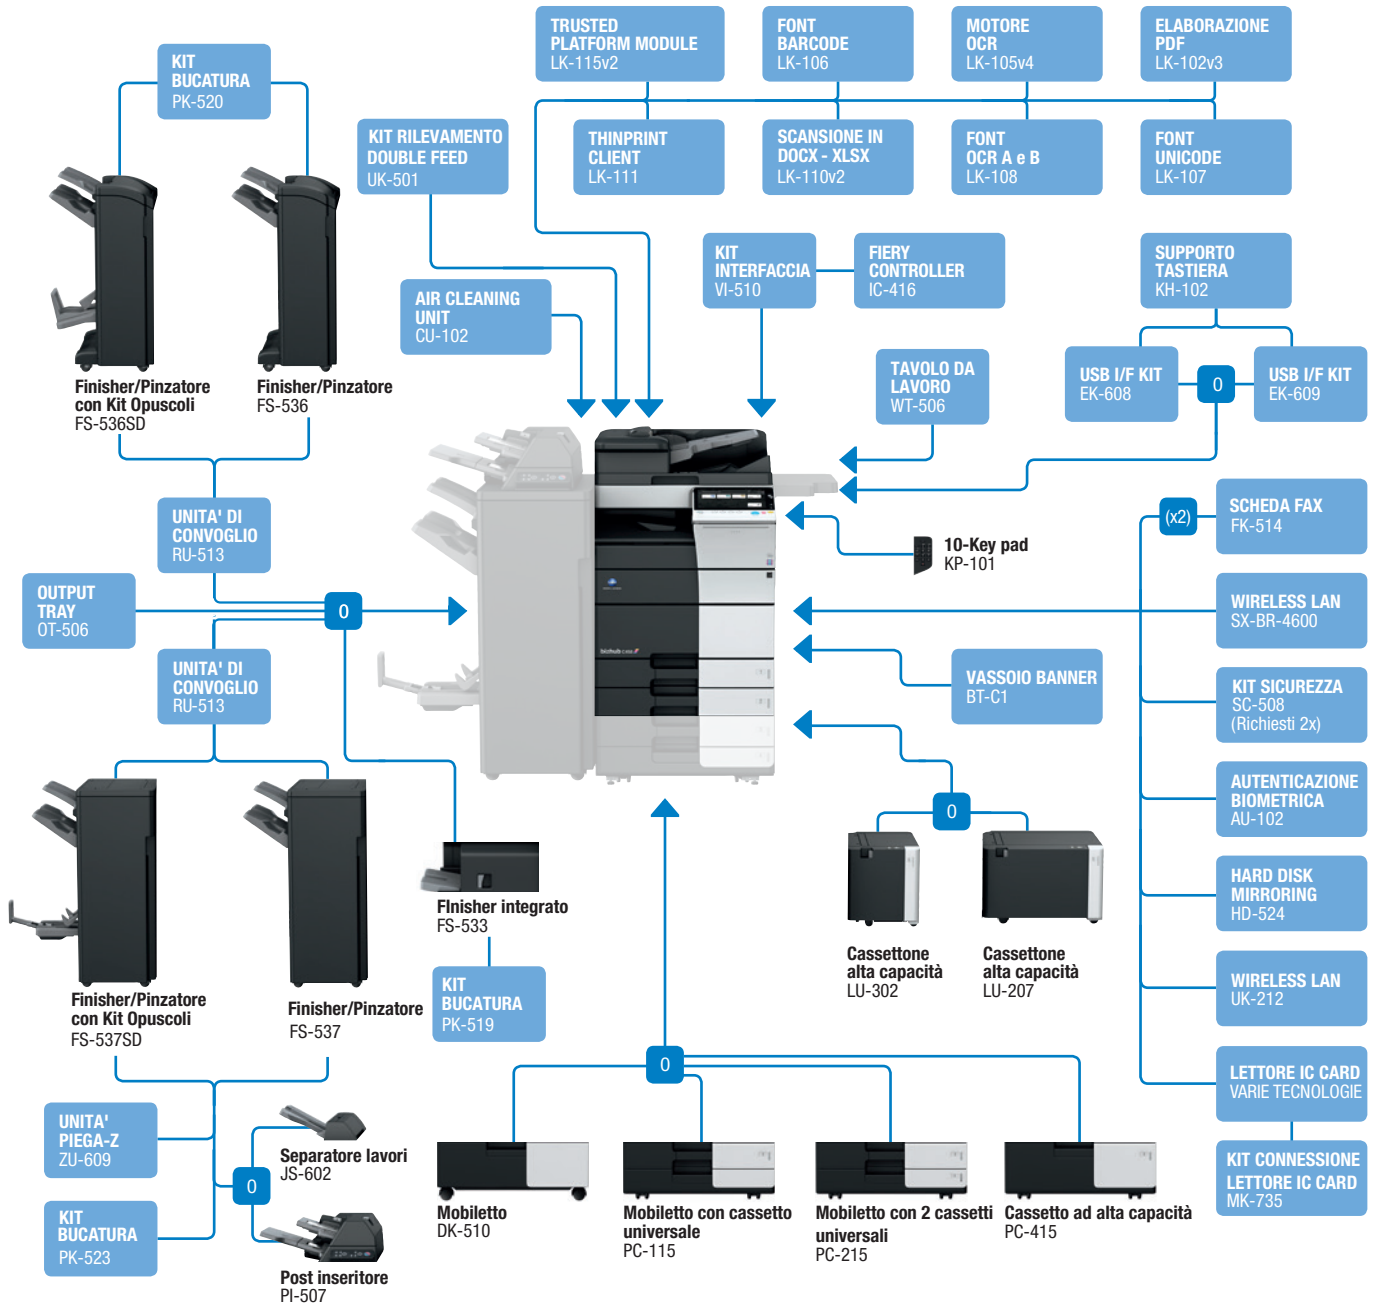

## Opzioni di finitura



## Descrizione

<b>bizhub C558</b>	Sistema multifunzione con velocità 55 ppm BN e Colore. Controller di stampa Emperon™ standard con PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 e supporto XPS. Capacità carta di 500 + 500 fogli e bypass manuale da 150-fogli. Formati carta da A6 a SRA3, banner da 1,2 m e grammature da 52 a 300 gsm. Memoria da 4 GB, disco fisso da 250 GB e Ethernet Gigabit standard.
<b>PC-115 Cassetto universale</b>	A5-A3, 500 fogli, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>PC-215 Cassetto universale</b>	A5-A3, 2 x 500 fogli, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>PC-415 Cassetto alta capacità</b>	A4, 2.500 fogli, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>DK-510 Mobiletto</b>	Spazio di stoccaggio. Esempio: per carta o altri materiali di consumo
<b>LU-207 Cassetto alta cap.tà</b>	A4-SRA3; 2.500 fogli; 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>LU-302 Cassetto alta cap.tà</b>	A4; 3.000 fogli; 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>FS-533 Finisher integrato</b>	Pinzatura 50-fogli, capacità uscita max. 500 fogli
<b>PK-519 Bucatore per FS-533</b>	Bucatura 2/4 fori, selezionabili
<b>FS-536 Finisher pinzatore</b>	Pinzatura 50-fogli, capacità uscita max. 3.300 fogli
<b>FS-536SD Booklet finisher</b>	Pinzatura 50-fogli; booklet finisher 20 fogli; capacità uscita max. 2.200 fogli
<b>RU-513 Unità di convoglio per FS-536(SD)/FS-537(SD)</b>	Per l'installazione di FS-536(SD)/FS-537(SD)
<b>PK-520 Kit bucatura per FS-536(SD)</b>	Bucatura 2/4 fori; selezionabili
<b>FS-537 Finisher pinzatore</b>	Pinzatura 100 fogli; capacità uscita max. 3.200 fogli
<b>PK-523 Kit bucatura per FS-537(SD)</b>	Bucatura 2/4 fori; selezionabili
<b>FS-537SD</b>	Pinzatura 100-fogli, booklet finisher 20 fogli; capacità uscita max. 2.700 fogli
<b>PI-507 Post inserter per FS-537(SD)</b>	Inserimento copertine; post finitura
<b>JS-506 Separatore lavori</b>	Separatore lavori (esempio: raccolta fax separata)
<b>JS-602 Separatore lavori per FS-537(SD)</b>	Separatore lavori (esempio: raccolta fax separata)

<b>ZU-609 Unità Piega-Z per FS-537(SD)</b>	Unità per la piega a Z di pagine A3 stampate
<b>OT-506 Vassoio uscita copie</b>	Vassoio di ricezione copie alternativo al finisher
<b>KP-101 10-Key pad</b>	Tastiera numerica aggiuntiva al display touchscreen
<b>WT-506 Tavolo da lavoro</b>	Supporto per posizionamento dispositivi autenticazione
<b>FK-514 Scheda Fax</b>	Scheda Fax Super G3
<b>IC-416 Fieri controller</b>	Controller di stampa a colori professionale
<b>VI-510 Interfaccia per IC-416</b>	Scheda interfaccia per controller Fieri
<b>KH-102 Supporto tastiera</b>	Kit per posizionamento tastiera hardware USB
<b>EK-608 USB I/F kit</b>	Connessione tastiera hardware USB
<b>EK-609 USB I/F kit</b>	Connessione tastiera hardware USB + Bluetooth
<b>Letto IC Card</b>	Varie tecnologie di lettori IC Card contactless
<b>MK-735 Mount kit</b>	Kit per installazione interna lettore IC Card
<b>AU-102 Autenticazione biometrica</b>	Letto biometrico impronta venosa
<b>SC-508 Security kit</b>	Funzione Copy Guard (richiesti 2x)
<b>BT-C1e Vassoio banner</b>	Supporto multipagina per carta formato banner
<b>LK-102v3 Elaborazione PDF</b>	Creazione PDF/A; PDF criptato e firma digitale
<b>LK-105v4 Motore OCR</b>	Modulo PDF ricercabile e creazione file PPTX
<b>LK-106 Font Barcode</b>	Supporto stampa font barcode
<b>LK-107 Font Unicode</b>	Supporto stampa font Unicode
<b>LK-108 Font OCR A e B</b>	Supporto stampa font OCR A e B
<b>LK-110v2 Scansione in DOCX - XLSX</b>	Conversione in vari formati tra cui DOCX; XLSX e PDF/A
<b>LK-111 ThinPrint® Client</b>	Compressione dati stampa per riduzione traffico di rete
<b>K-115v2 Modulo TPM</b>	Attivazione Modulo TPM per la protezione della criptazione e decriptazione dei dati
<b>SX-BR-4600 Wireless LAN</b>	Modulo wireless LAN e wireless LAN access Point Mode
<b>UK-501 Kit rilevamento Double feed</b>	Multi-feed detector to reduce errors and paper jams
<b>HD-524 Hard disk mirroring</b>	Back-up HDD
<b>UK-212 Wireless LAN</b>	Wireless LAN esterno per connessione alla rete LAN
<b>CU-102 Unità "Air cleaning"</b>	Migliora la qualità dell'aria riducendo le emissioni

## Specifiche Tecniche

### SPECIFICHE SISTEMA

<b>Memoria di sistema (standard/max)</b>	4.096 MB
<b>Disco fisso di sistema</b>	250 GB (standard)
<b>Interfaccia</b>	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opzionale)
<b>Protocolli di rete</b>	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
<b>Tipi di frame</b>	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
<b>Alimentatore automatico documenti (standard/opzionale)</b>	Fino a 300 originali; A6-A3; 35-210 g/m <sup>2</sup> ; Dualscan ADF
<b>Formato carta stampa</b>	A6-SRA3; formato personalizzato; carta banner max. 1.200 x 297 mm
<b>Grammatura carta</b>	52-300 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacità carta (standard/max)</b>	1.150 fogli/6.650 fogli
<b>Capacità carta (standard)</b>	1x 500 fogli; A5-A3; 52-256 g/m <sup>2</sup> ;
<b>Capacità carta (opzionale)</b>	1x 500 fogli; A5-SRA3; 52-256 g/m <sup>2</sup> ;
	1x 500 fogli; A5-A3; 52-256 g/m <sup>2</sup> ;
	1x 2.500 fogli; A4; 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Cassettoni alta capacità (opzionale)</b>	1x 3.000 fogli; A4; 52-256 g/m <sup>2</sup> ;
	1x 2.500 fogli; A4-SRA3; 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Bypass manuale</b>	150 fogli; A6-SRA3; formato person.to; banner; 60-300 g/m <sup>2</sup>
<b>Duplex automatico</b>	A5-SRA3; 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Modalità finitura (opzionale)</b>	Offset; gruppo; fascicolazione; pinzatura; bucatura; pirga-Z; piega al centro; piega a lettera; opuscolo
<b>Capacità di raccolta (standard)</b>	Max. 250 fogli
<b>Capacità di raccolta (opzionale)</b>	Max. 3.300 fogli
<b>Pinzatura</b>	Max. 100 fogli o 94 fogli + 2 fogli di copertina (fino a 209 g/m <sup>2</sup> )
<b>Stapling output capacity</b>	Max. 1.000 fogli
<b>Piega a lettera</b>	Max. 3 fogli
<b>Capacità piega a lettera</b>	Max. 30 fogli; illimitato (senza vassoio)
<b>Booklet</b>	Max. 20 fogli o 19 fogli + 1 foglio di copertina (fino a 209 g/m <sup>2</sup> )
<b>Capacità booklet</b>	Max. 100 booklet; illimitato (senza vassoio)

<b>Volume copia/stampa (mensile)</b>	Racc. 30.000 pagine; Max. 200.000 pagine <sup>1</sup>
<b>Durata Toner</b>	Nero fino a 28.000 pagine; CMY fino a 26.000 pagine
<b>Durata unità immagine</b>	Nero fino a 140.000/600.000 pagine (drum/developer); CMY fino a 100.000/600.000 pagine (drum/developer)
<b>Assorbimento elettrico</b>	220-240 V / 50/60 Hz; Meno di 1,6 kW
<b>Dimensioni del sistema (L x P x A)</b>	615 x 693 x 961 mm (senza opzionali);
<b>Peso del sistema</b>	615 x 693 x 1.200 mm (con mobiletto/vassoio)
	Circa 110 kg (senza opzionali)

### SPECIFICHE STAMPA

<b>Risoluzione di stampa</b>	1.800 (equivalenti) x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi
<b>Linguaggio descrizione pagina (PDL)</b>	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
<b>Sistemi operativi</b>	Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS 10.x; Unix; Linux; Citrix
<b>Font stampante</b>	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
<b>Funzioni stampante</b>	Stampa diretta di file PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), PDF criptati e file OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia e mixplex; programmazione lavori "Easy Set"; sovrapposizione; filigrana; protezione copia; stampa copia carbone
<b>Stampa da Mobile</b>	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (opzionale), WiFi Direct (opzionale), Konica Minolta Print Service (Android), PageScope Mobile (iOS, Android & Windows 10 Mobile); Mobile Autenticazione e Associazione (Android & iOS)

**SPECIFICHE STAMPA (OPZIONALE)**

<b>Controller di stampa</b>	Embedded Fiery IC-416
<b>Controller CPU</b>	CPU type @ 2.9 GHz
<b>Memoria/HDD</b>	2,048 MB / 250 GB
<b>Linguaggio descrizione pagina (PDL)</b>	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020) PCL 6, PCL 5c
<b>Sistemi operativi</b>	Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS 10.x

**SPECIFICHE SCANNER**

<b>Velocità scansione (mono/colore)</b>	Fino a 120/120 ipm in simplex Fino a 240/240 ipm in duplex
<b>Risoluzione in scansione</b>	Fino a 600 x 600 dpi
<b>Modalità di scansione</b>	Scan-to-eMail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS, Scan-to-URL; TWAIN scan
<b>Formati file</b>	JPEG; TIFF; PDF; PDF compatto; PDF criptato; XPS; XPS criptato; PPTX Opzionale: PDF ricercabile; PDF/A 1a e 1b; DOCX/PPTX/XLSX ricercabili
<b>Destinazioni scansione</b>	2.100 (singole + gruppo); supporto LDAP
<b>Funzioni scanner</b>	Annotazione (testo/tempo/data) per PDF; fino a 400 programmi lavoro; anteprima di scansione in tempo reale

**SPECIFICHE COPIA**

<b>Tecnologia immagine</b>	Laser
<b>Toner</b>	Toner a polimeri Simitri® HD
<b>Velocità copia/stampa A4 (mono/colore)</b>	Fino a 55/55
<b>Velocità copia/stampa A3 (mono/colore)</b>	Fino a 27/27
<b>Velocità autoduplex A4 (mono/colore)</b>	Fino a 55/55
<b>Tempo 1° copia/stampa (mono/colore)</b>	3,5/4,4 sec.
<b>Tempo di riscaldamento</b>	Circa 22 sec. in mono; 22 sec a colori <sup>2</sup>
<b>Risoluzione copia</b>	600 x 600 dpi
<b>Gradazioni</b>	256 gradazioni
<b>Multicopia</b>	1-9.999
<b>Formati originali</b>	A5-A3; formati personalizzati
<b>Ingrandimento</b>	25-400% con ingrandimenti 0,1%; auto-zoom
<b>Funzioni copia</b>	Capitolo; inserimento pagina e copertina; copia prova (stampa e visualizza); regolazione stampa prova; funzionalità creative digitali; impostazione memoria lavoro; modalità poster; ripetizione immagine; overlay (opzionale); timbro; protezione copia

**SPECIFICHE FAX**

<b>Fax standard</b>	Super G3 (opzionale)
<b>Trasmissione Fax</b>	Analogico; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
<b>Risoluzione Fax</b>	Fino a 600 x 600 dpi
<b>Compressione Fax</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Modem Fax</b>	Fino a 33,6 Kbps
<b>Destinazioni fax</b>	2.100 (singole + gruppo)
<b>Funzioni Fax</b>	Polling; differita; PC-Fax; ricezione in box riservati; Ricezione via e-mail/FTP/SMB; fino a 400 programmi di lavoro

**SPECIFICHE BOX UTENTI**

<b>N° documenti archiviabili</b>	Fino a 3.000 documenti o 10.000 pagine
<b>Tipologia box utente</b>	Pubbliche; Personali (con password o autenticazione); Gruppo (con autenticazione)
<b>Tipologia di sistema</b>	Stampa sicura; Stampa PDF criptato; Ricezione Fax; Fax polling
<b>Funzioni box utenti</b>	Ristampa; Combinazione; Download; Invio (e-mail/FTP/SMB e Fax); Copia da box a box

**CARATTERISTICHE DI SISTEMA**

<b>Sicurezza</b>	ISO15408/IEEE 2600.1 (in fase di valutazione); Filtraggio e blocco porte IP; scambio dati protetto con SSL2; SSL3 e TSL1.0/1.1/1.2; Supporto IPsec; supporto IEEE 802.1x; autenticazione utente; Log di autenticazione; stampa sicura; Sovrascrittura Hard disk (8 tipologie standard); Criptazione dati Hard disk (AES 256); Hard disk mirroring (opzionale); cancellazione automatica dati temporanei; ricezione fax confidenziale; criptazione stampa utente; protezione copia (Copy Guard, Password Copy) opzionale
<b>Accounting</b>	Fino a 1.000 utenti; supporto Active Directory (nome utente + password + casella e-mail + cartella smb) Definizione funzioni accesso utente Autenticazione biometrica (impronta venosa) opzionale Autenticazione IC Card (lettore IC Card) opzionale
<b>Software</b>	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Direct Print; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

<sup>1</sup> Se il volume max. è raggiunto entro un anno, deve essere effettuato un ciclo di manutenzione  
<sup>2</sup> Il tempo di riscaldamento può variare in base all'ambiente operativo e al tipo di utilizzo

- Tutte le specifiche si riferiscono a carta in formato A4 da 80 gsm.
- Il supporto e la disponibilità delle varie specifiche e funzionalità listate possono dipendere da sistemi operativi, applicazioni e protocolli di rete così come dalla rete e configurazioni di sistema.
- La durata attesa di ogni consumabile è basata su condizioni operative specifiche oltre a coperture di pagina per formati particolari (5% di copertura in A4). La durata effettiva di ogni consumabile può variare in base all'utilizzo e ad altre variabili di stampa incluso copertura della pagina, formato della pagina e tipo di media, stampa in continuo o intermittente, temperatura ambientale e umidità. Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
- Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti gli altri marchi e i nomi di prodotto possono essere registrati dai rispettivi proprietari.



per maggiori informazioni:  
Tel. +39 02 48006330  
Fax +39 02 433435  
e-mail: [info@tiesse.it](mailto:info@tiesse.it)  
[www.tiesse.it](http://www.tiesse.it)

