

bizhub C654e

✎ Multifunzione a Colori A3

✎ Fino a 60/65 ppm a colori/bianco & nero

Funzionalità



– Colore
– Bianco & Nero

Copia



– Super G3 Fax
– PC-Fax
– i-Fax
– IP-Fax

Fax



– Colore – USB
– Bianco & Nero
– PCL/PS
– Locale/Rete

Stampa



– Ristampa – Box-to-USB
– Distribuzione
– Condivisione
– Box-to-Box

Box



– Colore – Scan-to-SMB – Scan-to-Box – TWAIN Network
– Bianco & Nero – Scan-to-Home – Scan-to-USB
– Scan-to-eMail – Scan-to-FTP – Scan-to-WebDAV
– Scan-to-Me – Scan-to-HDD – Scan-to-DPWS


Scansione




Tecnologia



Diagramma Opzioni

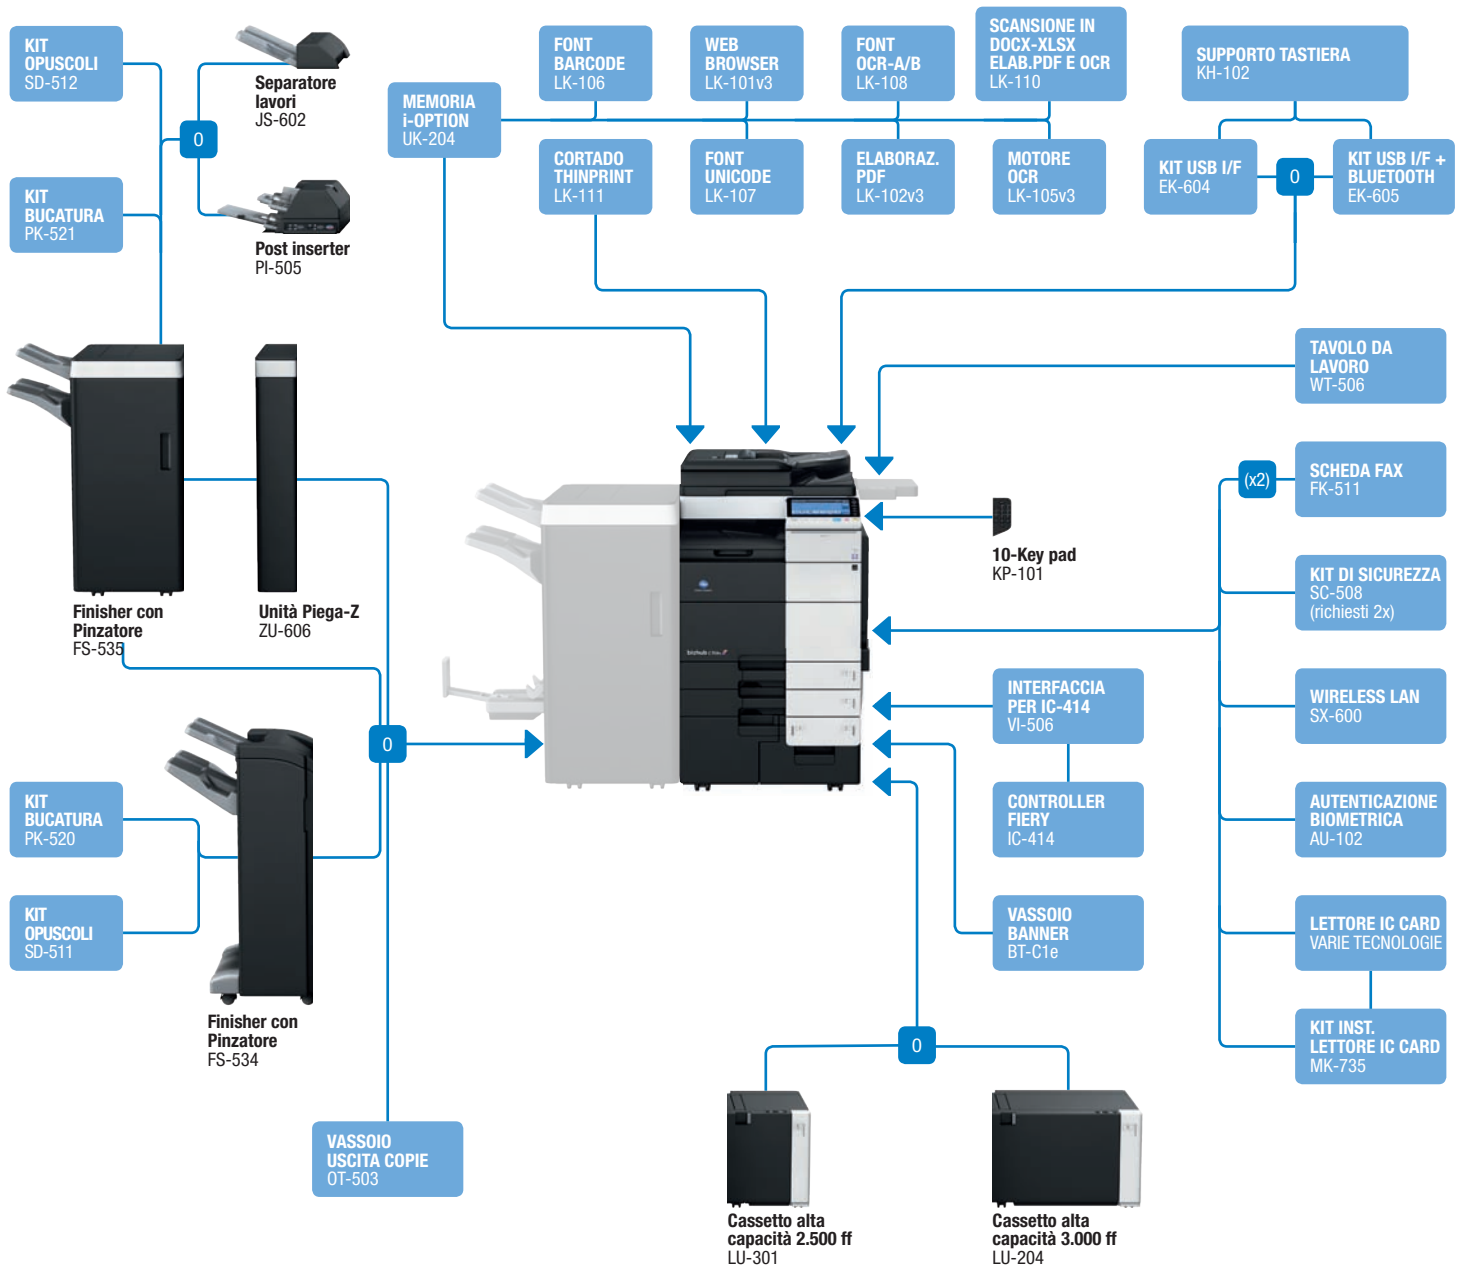

Opzioni di Finitura

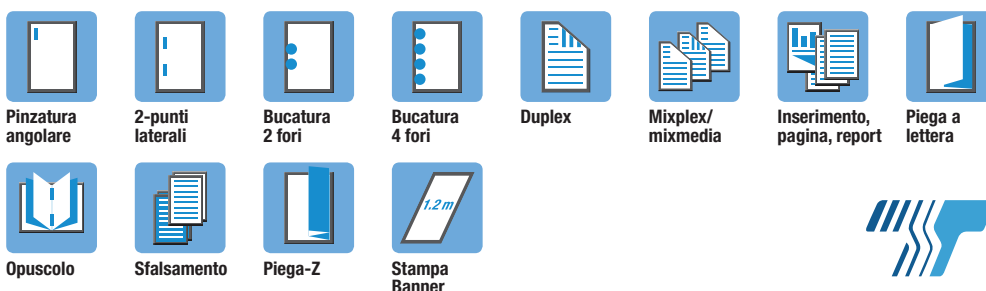

per maggiori informazioni:
 Tel. +39 02 48006330
 Fax +39 02 433435
 e-mail: info@tiesse.it
www.tiesse.it

Descrizione

bizhub C654e	Multifunzione a colori con velocità di 65 ppm B/N e 60 Colore. Controller di stampa Emperon™ standard con PCL 5c; PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, e supporto OOXML e XPS. Capacità carta di 500 + 500 + 1000 + 1500 fogli e bypass da 150 fogli. Formati carta da A6 a SRA3, banner fino a 1,2 m e 52 – 300 gsm. Memoria da 2 GB, 250 GB hard disc e Ethernet Gigabit standard.
LU-204 Cassetto alta capacità	A4–SRA3, 2.500 fogli, 52–256 gsm
LU-301 Cassetto alta capacità	A4, 3.000 fogli, 52–256 gsm
FS-534 Finisher pinzatore	Pinzatura 50 fogli, uscita max. 3.300 fogli
PK-520 Bucatore per FS-534	Bucatore 2/4 fori, selezioni automatiche
SD-511 Pinzatore per FS-534	Opuscolo, piega a metà, piega a lettera
FS-535 Finisher pinzatore	Pinzatura 100 fogli, capacità d'uscita max. 3.200 fogli
PK-521 Bucatore per FS-535	Bucatore 2/4 fori, selezioni automatiche
SD-512 Pinzatore per FS-535	Opuscolo, piega a metà, piega a lettera
PI-505 Post inserter per FS-535	Inserimento copertine, post finitura
JS-602 Separatore lavori per FS-535	Separatore lavori (esempio: raccolta separata fax, etc.)
ZU-606 Unità piega-Z	Piega-Z per stampe A3 e bucatura 2/4 fori per FS-535
OT-503 Vassoio uscita copie	Vassoio raccolta copie (alternativo al finisher)
KP-101 10-Key pad	Tastiera utilizzabile al posto del touchscreen
WT-506 Tavolo da lavoro	Supporto per dispositivi di autenticazione

FK-511 Scheda Fax	Scheda Fax Super G3
IC-414 Controller Fiery	Controller per la stampa a colori professionale
VI-506 Interfaccia per IC-414	Interfaccia per installazione controller di stampa Fiery
KH-102 Supporto tastiera	Per il posizionamento della tastiera USB
EK-604 Kit USB I/F	Connessione tastiera USB
EK-605 Kit USB I/F	Connessione tastiera USB + Bluetooth
Letto IC Card	Varie tecnologie di lettori IC Card contactless
MK-735	Kit per installazione nascosta lettore IC Card
AU-102 Autenticazione biometrica	Scansione impronta venosa
SC-508 Kit sicurezza	Funzione protezione copia (sono richiesti 2 kit)
BT-C1e Vassoio banner	Supporto per carta banner multipagina
LK-101v3 Licenza i-Option	Web browser
LK-102v3 Licenza i-Option	PDF/A, PDF criptato e firma digitale
LK-105v3 Licenza i-Option	Motore OCR, PDF ricercabile e creazione file PPTX
LK-106 Licenza i-Option	Stampa font barcode
LK-107 Licenza i-Option	Stampa font Unicode
LK-108 Licenza i-Option	Stampa font OCR A e B
LK-110 Licenza i-Option	Conversione in formato DOCX e XLSX (include già LK-102v3 e LK-105v3)
LK-111 Licenza i-Option	Client Cortado ThinPrint integrato
UK-204 Memoria per i-Option	Espansione di memoria da 2Gb per i-Option

Specifiche tecniche

SPECIFICHE COPIA

Processo di copiatura	Laser elettrostatico, tandem, indiretto
Toner	Toner a polimeri Simitri® HD
Velocità copia/stampa A4 (B/N/colore)	Fino a 65 ppm
Velocità copia/stampa A3 (B/N/colore)	Fino a 33 ppm
Velocità autoduplex A4 (B/N/colore)	Fino a 60 ppm
Tempo 1° copia/stampa (B/N/colore)	3,7 sec.
Tempo di riscaldamento (B/N/colore)	5,3 sec.
Tempo di riscaldamento	Circa 22 sec. ¹
Risoluzione copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256 gradazioni
Multicopia	1 – 9.999
Formato originali	A5 – A3
Ingrandimento	25 – 400 % con incrementi 0,1%; Autozoom
Funzioni copia	Capitolo; inserimento pagina e copertina; copia di prova (stampa e visualizza); regolazione stampa di prova; funzionalità creative digitali; memoria impostazione lavoro; modalità poster; ripetizione immagine; sovrapposizione (opzionale); timbro; protezione copia.

SPECIFICHE STAMPA

Risoluzione di stampa	1.800 x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi
Page description language (PDL)	PCL6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemi operativi	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix
Font stampante	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funzioni stampante	Stampa diretta PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, file PDF criptati e OOXML (docx, xlsx, pptx); mixmedia e mixplex; programmazione lavori "Easy Set"; sovrapposizione; filigrana; protezione copia; stampa copia carbone

SPECIFICHE STAMPA (CON CONTROLLER OPZIONALE)

Controller di stampa	Fiery IC-414 integrato
Controller CPU	Intel Pentium @ 2.6 Ghz
Memoria/HDD	2 GB/160 GB
Page description language (PDL)	Adobe PostScript 3 (CPSI 3019) PCL 6/5c
Sistemi operativi	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS 9.x/10.x

SPECIFICHE SCANNER

Velocità scansione (B/N e colore)	Fino a 180 ipm
Risoluzione di scansione	Max.: 600 x 600 dpi
Modalità di scansione	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Network TWAIN scan
Formati file	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a e 1b (opzionale); PDF compatto; PDF criptato; PDF ricercabile (opzionale); XPS; XPS compatto; PPTX; PPTX ricercabile (opzionale); DOCX/XLSX ricercabile (opzionale)
Destinazioni scansione	2.100 (singole + gruppo); supporto LDAP
Funzioni scanner	Annotazioni (testo/tempo/data) per PDF; fino a 400 programmi lavoro; anteprima di scansione in tempo reale

¹ Il tempo di riscaldamento può variare a seconda dell'ambiente operativo e del tipo di utilizzo

SPECIFICHE FAX

Fax standard	Super G3 (opzionale)
Trasmissione Fax	Analogico i-Fax Colore i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax
Risoluzione Fax	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Compressione Fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem Fax	Fino a 33,6 Kbps
Destinazione Fax	2.100 (singole + gruppo)
Funzioni Fax	Polling; differita; PC-Fax; ricezione in box riservati; ricezione via e-mail/FTP/SMB; fino a 400 programmi lavoro

SPECIFICHE BOX UTENTI

Max. documenti archiviabili	Fino a 3.000 documenti o 10.000 pagine
Tipologia box utente	Pubbliche Personalì (con password o autenticazione) Gruppo (con autenticazione)
Tipologia di sistema	Stampa sicura Stampa PDF criptato Ricezione Fax Fax polling
Funzioni box utenti	Ristampa; combinazione Download Invio (e-mail/FTP/SMB e Fax) Copia da box a box

SPECIFICHE DI SISTEMA

Memoria di sistema	2.048 MB (standard)
Disco fisso di sistema	250 GB (standard)
Interfaccia LAN	10-Base-T/100-Base-T/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Tipi di frame	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Alimentatore automatico documenti	Fino a 150 originali; A6-A3; 35-210 gsm Dualscan ADF
Formato carta stampabile	A6-SRA3, formato carta personalizzato; carta banner max. 1.200 x 297 mm
Grammatura carta	52-300 gsm
Capacità carta	Standard: 3.650 fogli Max.: 6.650 fogli
Cassetto 1	500 fogli, A5-SRA3, 52-256 gsm
Cassetto 2	500 fogli, A5-SRA3, 52-256 gsm
Cassetto 3	1.500 fogli, A4, 52-256 gsm
Cassetto 4	1.000 fogli, A4, 52-256 gsm
Cassetto alta capacità 1 (opzionale)	3.000 fogli, A4, 52-256 gsm
Cassetto alta capacità 2 (opzionale)	2.500 fogli, A4-SRA3, 52-256 gsm
Bypass manuale	150 fogli, A6-SRA3, formato person.to, banner, 52-300 gsm
Duplex automatico	A5-SRA3; 52-256 gsm
Modalità finitura (opzionale)	Offset; gruppo; fascicolazione; pinzatura; bucatura; post-inserimento; piega a-Z, al centro e a lettera; opuscolo
Capacità di raccolta (con finisher)	Max.: 3.300 fogli
Capacità di raccolta (senza finisher)	Max.: 250 fogli

Pinzatura	Max.: 100 fogli o 98 fogli + 2 fogli di copertina (fino a 209 gsm)
Capacità uscita pinzatura	Max.: 1.000 fogli
Piega a lettera	Fino a 3 fogli
Capacità piega a lettera	Max.: 30 fogli (vassoio); illimitato
Opuscolo/Booklet	Max.: 20 fogli o 19 fogli + 1 foglio di copertina (fino a 209 gsm)
Capacità booklet	Max.: 100 fogli (vassoio); illimitato
Volume copia/stampa (mensile)	Rac.: 125.000 pagine Max.: 250.000 pagine
Durata Toner	Nero 47.200 pagine; CMY 31.500 pagine
Durata Unità Immagine	Nero 300.000 pagine/1.200.000 pagine (Drum/Developer) CMY 155.000 pagine
Assorbimento elettrico	220-240 V / 50/60 Hz Meno di 2,1 kW (sistema)
Dimensioni del sistema (L x P x A)	650 x 799 x 1.155 mm
Peso del sistema	Circa 221 kg

CARATTERISTICHE DI SISTEMA

Sicurezza	ISO 15408 EAL3 (in corso di validazione); Filtraggio e blocco porte IP; Comunicazione di rete SSL2; SSL3 e TSL1.0; Supporto IPsec; supporto IEEE 802.1x; Autenticazione utente; Log di autenticazione; stampa sicura; Sovrascrittura Hard disc (8 tipologie standard); Criptazione dati Hard disc (AES 128); Cancellazione automatica dati temporanei; Ricezione fax confidenziale; Criptazione stampe utente; protezione della copia (Copy guard, Password copy) opzionale
Accounting	Fino a 1.000 utenti; supporto Active Directory (nome utente + password + e-mail + cartella smb) Definizione funzioni accesso utente Autenticazione biometrica (impronta venosa) opzionale Autenticazione ID Card (lettore IC Card) opzionale
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Tutte le specifiche relative alla capacità carta si riferiscono a fogli A4 con grammatura di 80 gsm.
- Tutte le specifiche relative a scansione, copia o stampa si riferiscono a fogli A4, standard, scansioni, copiati o stampati in verticale in multipagina e modalità simplex.
- La disponibilità delle specifiche e delle funzionalità elencate dipendono dai sistemi operativi, applicazioni, protocolli di rete, così come dalla configurazione di rete e di sistema.
- Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
- Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti gli altri marchi e i nomi di prodotto possono essere registrati dai rispettivi proprietari.



per maggiori informazioni:
Tel. +39 02 48006330
Fax +39 02 433435
e-mail: info@tiesse.it
www.tiesse.it