

# bizhub 4000P

✎ Stampante in bianco & nero A4

✎ Fino a 40 pagine al minuto

## ✎ Funzionalità



Stampa


- Bianco & nero
- PCL/PS
- Locale/Rete



## Tecnologia

EMPERON™	TONER HD SIMITRI®	IWS	OPEN API	i-OPTION	CSRC
X	X	X	X	X	✓

## Diagramma Opzioni

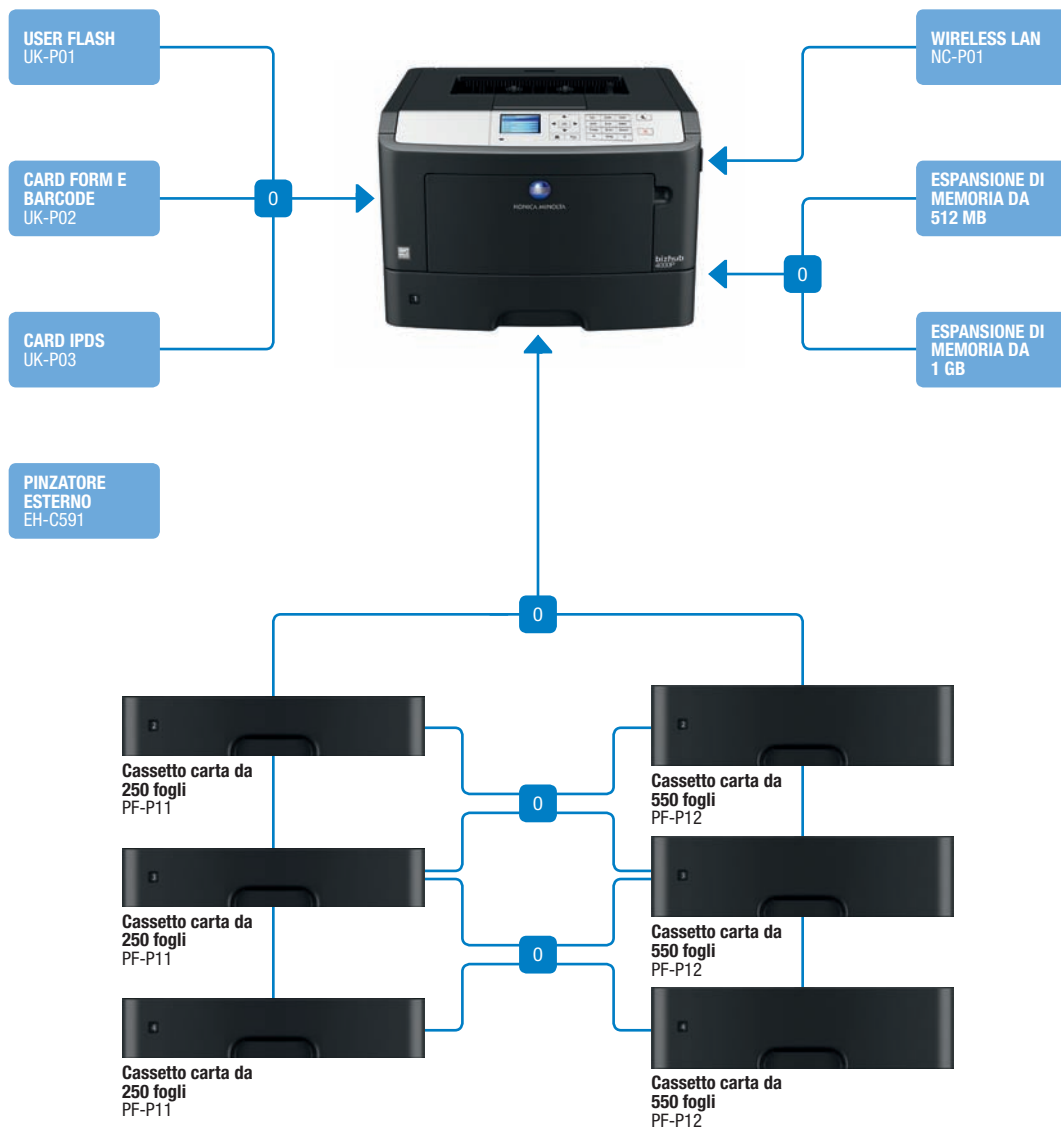

## Opzioni di finitura



Duplex

## Descrizione

<b>bizhub 4000P</b>	Stampante Laser monocromatica con velocità 40 ppm, Ethernet Gigabit standard, supporto PCL 5/6, XPS e PostScript 3. Capacità carta di 250 fogli e bypass manuale da 100 fogli. Formati carta da A6 ad A4 e 60 – 163 gsm. Memoria da 256 MB, (max.1,28 GB).
<b>PF-P11 Cassetto carta</b>	A5–A4, 250 fogli, 60–120 gsm
<b>PF-P12 Cassetto carta</b>	A5–A4, 550 fogli, 60–120 gsm
<b>512 MB Espansione memoria</b>	Espansione di memoria per processing più veloci

<b>1 GB Espansione memoria</b>	Espansione di memoria per processing più veloci
<b>UK-P01 User Flash</b>	User flash da 256 MB per il download di font
<b>UK-P02 Card per Form e Barcode</b>	Form elettronici e generatore di barcode
<b>UK-P03 IPDS Card</b>	Per compatibilità con la stampa IPDS
<b>NC-P01 Wireless LAN</b>	Modulo Wireless per connessione alla rete LAN
<b>EH-C591 Pinzatore esterno</b>	Pinzatore semplice esterno da 50 fogli

## Specifiche Tecniche

### SPECIFICHE STAMPA

<b>Processo di stampa</b>	Laser elettrostatico
<b>Velocità stampa A4</b>	Fino a 40 ppm
<b>Velocità autoduplex A4</b>	Fino a 36 ppm
<b>Tempo prima pagina</b>	6,5 sec.
<b>Risoluzione di stampa</b>	1200 x 1200 dpi
<b>Controller CPU</b>	6170 Dual Core, 800 MHz
<b>PDL</b>	PCL 5/6 PostScript 3 XPS
<b>Sistemi operativi</b>	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Linux
<b>Font stampante</b>	89 PCL Latin 91 PostScript 3 Emulation Latin
<b>Funzioni stampante</b>	Duplex, stampa n-up

### SPECIFICHE DI SISTEMA

<b>Memoria di sistema</b>	256 MB (standard) 1,28 GB (optional)
<b>Interfacce</b>	10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet USB 2.0
<b>Protocolli di rete</b>	TCP/IP (IPv4 / IPv6); AppleTalk (EtherTalk); TCP; UDP
<b>Formati carta</b>	A6–A4, formati carta personalizzati
<b>Grammatura carta</b>	60–163 gsm
<b>Capacità carta</b>	Standard: 350 fogli Max.: 2.000 fogli
<b>Cassetto carta 1</b>	250 fogli, A6–A4, 60–120 gsm
<b>Cassetto carta 2 (opz.)</b>	250 o 550 fogli, A5–A4, 60–120 gsm
<b>Cassetto carta 3 (opz.)</b>	250 o 550 fogli, A5–A4, 60–120 gsm
<b>Cassetto carta 4 (opz.)</b>	250 o 550 fogli, A5–A4, 60–120 gsm
<b>Bypass manuale</b>	100 fogli, A6–A4, formati personalizzati, 60–163 gsm
<b>Duplex automatico</b>	A4; 60–90 gsm
<b>Capacità raccolta carta</b>	Max.: 150 fogli
<b>Volume stampa (mensile)</b>	Rac.: 3.000 pagine Max.: 80.000 pagine
<b>Durata toner</b>	Fino a 20.000 pagine
<b>Durata unità immagine</b>	Fino a 60.000 pagine
<b>Absorbimento elettrico</b>	220–240 V / 50/60 Hz Meno di 600 W
<b>Dimensioni del sistema (L x P x A)</b>	399 x 382 x 263 mm
<b>Peso del sistema</b>	Circa 15 kg

### CARATTERISTICHE DI SISTEMA

<b>Sicurezza</b>	Blocco porte TCP/UDP; certificate management; SNMPv3; HTTPS server; Protocollo SSL; Autenticazione SMTP; Stampa sicura (print hold/PIN)
<b>Software</b>	PageScope Net Care Device Manager

- Tutte le specifiche relative alla capacità carta si riferiscono a fogli A4 con una grammatura di 80 gsm.
- Tutte le specifiche relative a scansione, copia o stampa si riferiscono a fogli A4, standard, scansioni, copiate o stampati in verticale in multipagina e modalità simplex.
- La disponibilità delle specifiche e delle funzionalità elencate dipendono dai sistemi operativi, applicazioni, protocolli di rete, così come dalla configurazione di rete e di sistema. Alcune illustrazioni di prodotto contengono accessori opzionali.
- Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti gli altri marchi e i nomi di prodotto possono essere registrati dai rispettivi proprietari.



per maggiori informazioni:  
Tel. +39 02 48006330  
Fax +39 02 433435  
e-mail: [info@tiesse.it](mailto:info@tiesse.it)  
[www.tiesse.it](http://www.tiesse.it)



**SAP**® Printer Vendor Solution



per maggiori informazioni:  
Tel. +39 02 48006330  
Fax +39 02 433435  
e-mail: [info@tiesse.it](mailto:info@tiesse.it)  
[www.tiesse.it](http://www.tiesse.it)