

# bizhub 4050

✎ Multifunzione in bianco & nero A4

✎ Fino a 40 pagine al minuto

## ✎ Funzionalità



Copia

– Bianco & Nero



Stampa

– Bianco & Nero  
– PCL/PS  
– Locale/rete  
– USB



Scansione

– Colore  
– Bianco & Nero  
– Scan-to-eMail  
– Scan-to-SMB  
– Scan-to-FTP  
– Scan-to-HDD  
– Scan-to-USB  
– Scan-to-WebDAV  
– TWAIN Network



Fax


– Super G3 Fax  
– PC-Fax  
– i-Fax  
– IP-Fax



## Tecnologia

Emperon™ – Controller di stampa	Facilità e compatibilità per utenti e ambienti IT grazie alla tecnologia di stampa unificata Konica Minolta	✓
Simitri® HD – Toner a polimeri	Permette di ripianare budget e impronta "green" con alta qualità e basso impatto ambientale	✗
OpenAPI – Piattaforma di soluzioni	Consente efficienti workflow su flotte MFP grazie ad applicazioni server-based	✓
i-Option – Funzionalità aggiuntive	Incrementa le funzionalità MFP da basiche ad avanzate in funzione delle necessità dell'utente	✓
CSRC – Servizi remoti	Mantiene alta la produttività tramite monitoraggio online di dispositivo e consumabili del service Konica Minolta	✓
IWS – Personalizzazione del pannello	Migliora l'interazione uomo-macchina grazie alla personalizzazione del pannello MFP sulle esigenze dell'utente	✓

## Diagramma opzioni

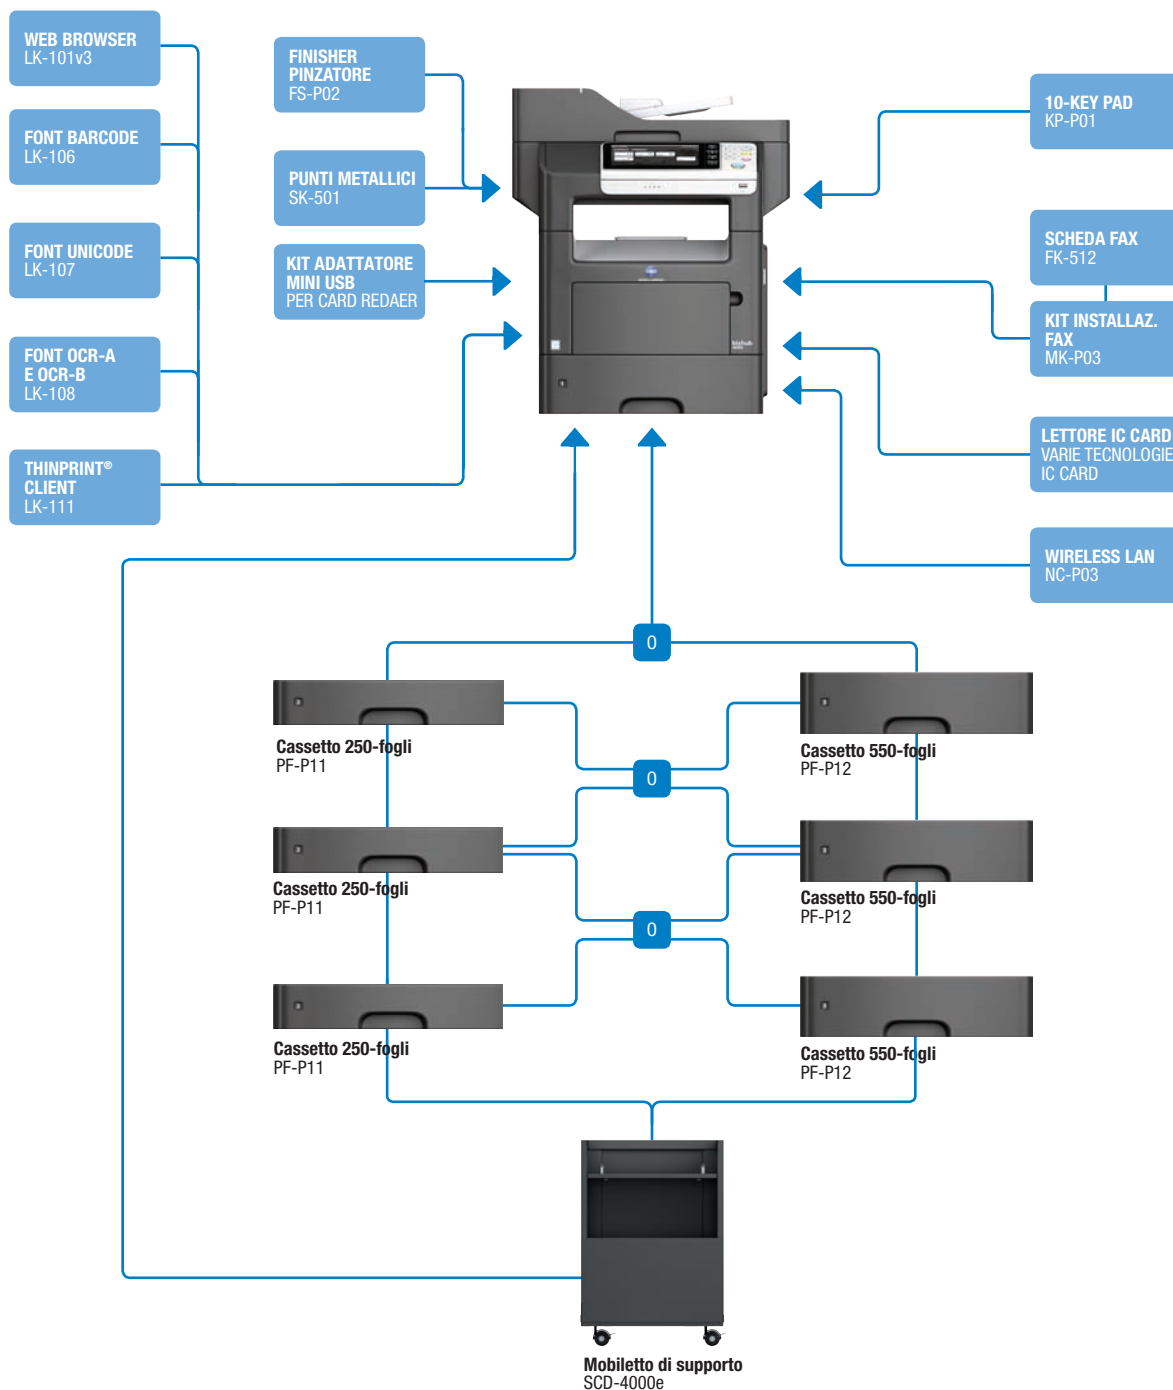

## Funzionalità di finitura



Pinzatura angolare



Duplex

## Descrizione

<b>bizhub 4050</b>	Multifunzione A4 in monocromia, velocità di 40 ppm. Controller di stampa Emperon™ standard con PCL 6, PCL 5e/c, PostScript 3, PDF 1.7 e XPS. Capacità carta di 550 fogli e bypass manuale da 100 fogli. Media da A6–A4 e 60–163 gsm. Memoria da 2 GB, disco fisso da 320 GB e Ethernet Gigabit standard.
<b>PF-P11 Cassetto carta</b>	A5–A4, 250 fogli, 60–120 gsm
<b>PF-P12 Cassetto carta</b>	A5–A4, 550 fogli, 60–120 gsm
<b>SCD-4000e Mobiletto</b>	Spazio di stoccaggio, esempio per carta e consumabili
<b>FS-P02 Finisher pinzatore</b>	Pinzatore fuori-linea max. 20-fogli

<b>Letture IC Card</b>	Supporto di varie tecnologie di lettori IC Card
<b>KP-P01 10-Key pad</b>	Tastiera hardware alternativa al touchscreen
<b>FK-512 Fax kit</b>	Scheda Fax Super G3
<b>MK-P03 Mount kit</b>	Kit di connessione fax
<b>LK-101v3 Web browser</b>	Navigatore web e image panel
<b>LK-106 Font Barcode</b>	Supporto stampa nativa font barcode
<b>LK-107 Font Unicode</b>	Supporto stampa nativa font Unicode
<b>LK-108 Font OCR A e B</b>	Supporto stampa nativa font OCR A e B
<b>LK-111 ThinPrint® Client</b>	Client Cortado ThinPrint integrato
<b>NC-P03 Wireless LAN</b>	Modulo Wireless per connessione alla rete LAN

## Specifiche tecniche

### SPECIFICHE DI SISTEMA

<b>Memoria di sistema</b>	2 GB (standard)
<b>Hard disk di sistema</b>	320 GB (standard)
<b>Interfaccia</b>	Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX/1000-Base-T; USB 1.1; USB 2.0
<b>Protocolli di rete</b>	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; DHCP; DNS
<b>Tipo di frame</b>	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
<b>Alimentatore automatico documenti (standard)</b>	Fino a 50 originali; A6–A4; 52–120 gsm RADF
<b>Formato carta stampabile</b>	A6–A4, formato carta personalizzabile
<b>Grammatura carta</b>	60–163 gsm
<b>Capacità carta</b>	Standard: 650 fogli Max.: 2.300 fogli
<b>Cassetto 1</b>	550 fogli; A6–A4; 60–120 gsm
<b>Cassetto 2 (opzionale)</b>	250/550 fogli; A5–A4; 60–120 gsm
<b>Bypass manuale</b>	100 fogli; A6–A4, 60–163 gsm; formato personalizzabile
<b>Duplex automatico</b>	A4; 60–90 gsm
<b>Modalità di finitura (opzionale)</b>	Fascicola/raggruppa; pinzatura (opzionale)
<b>Capacità raccolta (con finisher)</b>	Max.: 250 fogli
<b>Pinzatura</b>	Max.: 20 fogli per set
<b>Capacità raccolta pinz.</b>	Max.: 250 fogli
<b>Volume copia/stampa (mensile)</b>	Rac.: 6.500 pagine Max.: 100.000 pagine
<b>Durata Toner</b>	20.000 pagine
<b>Durata unità immagine</b>	60.000 pagine
<b>Assorbimento elettrico</b>	220–240 V / 50/60 Hz Meno di 1,1 kW
<b>Dimensioni del sistema (L x P x A)</b>	489 x 482 x 561 mm
<b>Peso</b>	Circa 24 kg

### SPECIFICHE COPIA

<b>Processo di copiatura</b>	Laser elettrostatico
<b>Velocità copia/stampa A4</b>	Fino a 40 ppm
<b>Velocità autoduplex A4</b>	Fino a 36 ppm
<b>Tempo 1° copia/stampa</b>	8,5 sec.
<b>Risoluzione copia</b>	600 x 600 dpi
<b>Gradazioni</b>	256 livelli
<b>Multicopia</b>	1–999 pagine
<b>Formato originali</b>	A6–A4
<b>Ingrandimento</b>	25–400% con incrementi di 0,1%
<b>Funzioni copia</b>	Regolazione (contrasto, luminosità, densità immagine); copia di prova; copia ID card; fascicola/raggruppa; selezione originale; 2-in-1; 4-in-1

### SPECIFICHE STAMPA

<b>Risoluzione di stampa</b>	1.200 x 1.200 dpi
<b>PDL</b>	PCL 5/6 PostScript 3 XPS ver. 1.0 OpenXPS
<b>Sistemi operativi</b>	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X Ver. 10.2.8 o successivo Linux
<b>Font stampante</b>	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
<b>Funzioni stampante</b>	Stampa diretta di PCL; PS; TIFF; XPS; PDF; criptazione PDF e OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); stampa protetta; filigrana
<b>Stampa da Mobile</b>	Mopria (Android), Google Cloud Print (opzionale), Konica Minolta Print Service (Android), PageScope Mobile (iOS & Android)

### SPECIFICHE SCANNER

<b>Velocità scansione (mono/colore)</b>	Fino a 45/30 ipm
<b>Risoluzione scansione</b>	Max.: 600 x 600 dpi
<b>Modalità di scansione</b>	Scan-to-eMail Scan-to-SMB Scan-to-FTP Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-HDD Scan-to-WSD Network TWAIN scan
<b>Formato file</b>	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1b; PDF compatto; PDF criptato; XPS
<b>Destinazioni scansione</b>	2.100 (singole + gruppo); supporto LDAP
<b>Funzioni di scansione</b>	Fino a 400 programmazioni



per maggiori informazioni:  
Tel. +39 02 48006330  
Fax +39 02 433435  
e-mail: [info@tiesse.it](mailto:info@tiesse.it)  
[www.tiesse.it](http://www.tiesse.it)

## SPECIFICHE FAX

<b>Fax standard</b>	Super G3 (opzionale)
<b>Trasmissione Fax</b>	Analogico; i-Fax; IP-Fax
<b>Risoluzione Fax</b>	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
<b>Compressione Fax</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Modem Fax</b>	Fino a 33,6 Kbps
<b>Destinazioni Fax</b>	2.100 (singole + gruppo)
<b>Funzioni Fax</b>	Polling; differita; PC-Fax; fino a 400 programmazioni; ricezione confidenziale

## CARATTERISTICHE DI SISTEMA

<b>Sicurezza</b>	ISO 15408 EAL3 (in fase di valutazione); filtraggio IP e blocco porte; scambio dati protetto SSL2; SSL3 e TLS1.0; supporto IPsec; supporto IEEE 802.1x; autenticazione utente; stampa sicura; sovrascrittura hard disk (8 tipologie standard); crittazione dati hard disk; copia protetta (solo stampa)
<b>Accounting</b>	Fino a 1.000 utenti; supporto Active Directory Autenticazione IC Card opzionale
<b>Software</b>	PageScope Net Care Device Manager PageScope Direct Print Print Status Notifier Download Manager Driver Packaging Utility



- Tutte le specifiche relative alla capacità carta si riferiscono a fogli A4 con una grammatura di 80 gsm.
- Tutte le specifiche relative a scansione, copia o stampa si riferiscono a fogli A4, standard, scansiti, copiati o stampati in verticale in multipagina e modalità simplex.
- La disponibilità delle specifiche e delle funzionalità elencate dipendono dai sistemi operativi, applicazioni, protocolli di rete, così come dalla configurazione di rete e di sistema.
- Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
- Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.



SAP® Printer Vendor Solution



CORTADO



per maggiori informazioni:  
Tel. +39 02 48006330  
Fax +39 02 433435  
e-mail: [info@tiesse.it](mailto:info@tiesse.it)  
[www.tiesse.it](http://www.tiesse.it)