

bizhub 458

✎ Multifunzione A3 bianco e nero

✎ Fino a 45 pagine al minuto

✎ Funzionalità



Stampa

- Bianco & nero
- PCL/PS
- Locale/Rete
- USB
- Mobile



Scansione

- Colore
- Bianco & nero
- Scan-to-eMail
- Scan-to-Me
- Scan-to-SMB
- Scan-to-Home
- Scan-to-FTP
- Scan-to-Box
- Scan-to-USB
- Scan-to-WebDAV
- Scan-to-DPWS
- Scan-to-URL
- TWAIN Network



Copia

- Bianco & nero



Fax

- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax
- IP-Fax



Box


- Ristampa
- Distribuzione
- Condivisione
- Box-to-Box
- Box-to-USB




Tecnologia

Emperon™ – controller di stampa	Facilità e compatibilità per utenti e ambienti IT grazie alla tecnologia di stampa unificata Konica Minolta	✓
Simitri® HD – toner a polimeri	Permette di ripianare budget e impronta "green" con alta qualità e basso impatto ambientale	✓
OpenAPI – piattaforma soluzioni	Consente efficienti workflows su flotte MFP grazie ad applicazioni server-based	✓
i-Option – funzionalità aggiuntive	Incrementa le funzionalità MFP da basiche ad avanzate in funzione delle necessità dell'utente	✓
CSRC – servizi remoti	Mantiene alta la produttività tramite monitoraggio online del dispositivo e consumabili	✓
IWS – personalizzazione display	Migliora l'interazione uomo-macchina grazie alla personalizzazione del pannello MFP sulle esigenze dell'utente	✓

Schema Opzioni

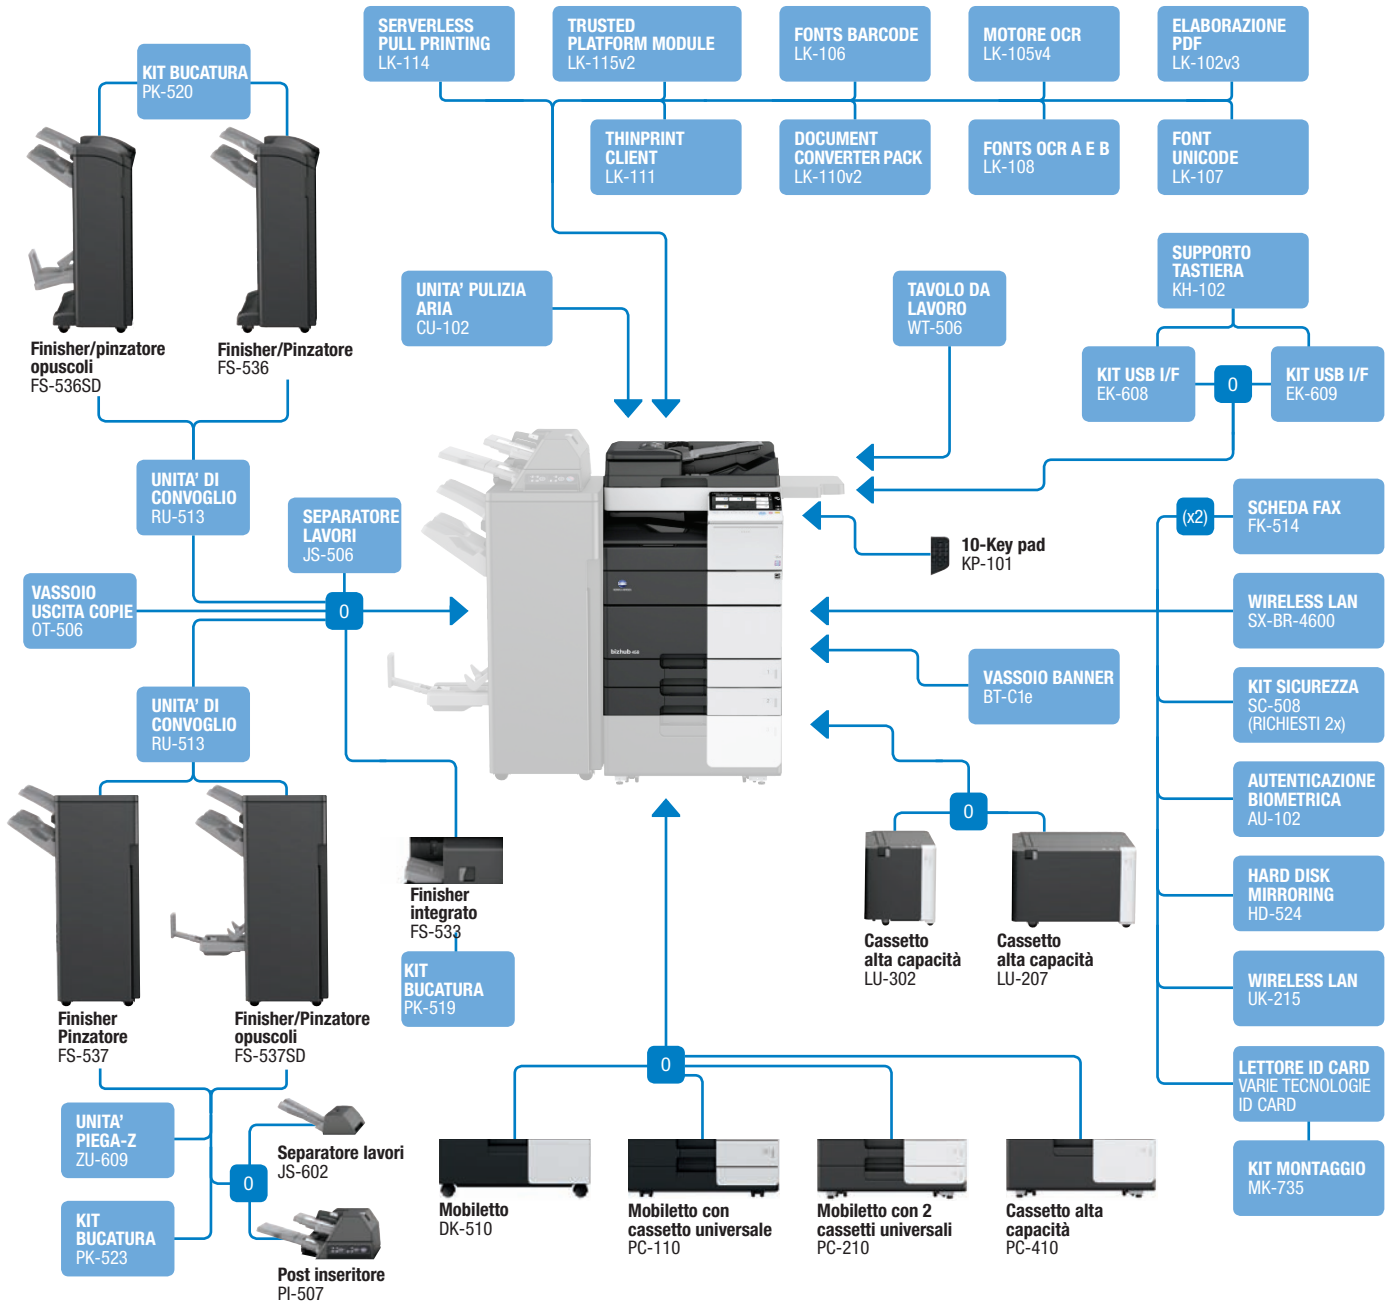

Opzioni di finitura



Descrizione

bizhub 458	A3 multifunzione con velocità 45 ppm b/w. Controller di stampa Emperon™ con PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS e supporto OOXML. Capacità carta di 500 + 500 fogli e 150 fogli da bypass manuale. Formati carta da A6 a SRA3, 1.2 m banner e grammature da 52–300 g/m ² . Memoria da 4 GB, 250 GB hard disk e Gigabit Ethernet standard.
PC-110 1x Cassetto universale	A5–A3, 500 fogli, 52–256 g/m ²
PC-210 2x Cassetti universali	A5–A3, 2 x 500 fogli, 52–256 g/m ²
PC-410 Cassetto alta capacità	A4, 2.500 fogli, 52–256 g/m ²
DK-510 Mobiletto	Consente l'immagazzinamento di carta e materiali di consumo
LU-207 Cassetto alta capacità	A4–SRA3; 2.500 fogli; 52–256 g/m ²
LU-302 Cassetto alta capacità	A4; 3.000 fogli; 52–256 g/m ²
FS-533 Finisher integrato	Pinzatura 50-fogli, capacità max. 500 fogli
PK-519 Kit bucatura per FS-533	2/4 fori, autoswitching
FS-536 Finisher pinzatore	Pinzatura 50-fogli; capacità max. 3.200 fogli
FS-536SD Finisher opuscoli	Pinzatura 50-fogli; finisher opuscolo 20-fogli; capacità max. 2.200 fogli
RU-513 Relay unit	Per l'installazione di FS-536/SD o FS-537/SD (capacità max. 100 fogli)
PK-520 Kit bucatura per FS-536/SD	2/4 fori; autoswitching
FS-537 Finisher pinzatore	Pinzatura 100 fogli; capacità max. 3.200 fogli
PK-523 Kit bucatura per FS-537/SD	2/4 fori; autoswitching
FS-537SD	Finisher opuscoli 100-fogli finisher pinzatore; finisher opuscolo 20-fogli; capacità max. 2.700 fogli
PI-507 Post inseritore for FS-537/SD	Inserimento copertine; post finitura
JS-506 Separatore lavori	Separazione dei fax in uscita; etc.
JS-602 Separatore lavori for FS-537/SD	Separazione dei fax in uscita; etc.

ZU-609 Unità piega-Z	Piega-Z per stampe A3
OT-506 Vassoio uscita copie	Vassoio di uscita copie alternativo al finisher
KP-101 10-Key pad	Tastiera hardware alternativa al display touchscreen
WT-506 Tavolo da lavoro	Per il posizionamento dei sistemi di autenticazione
FK-514 Scheda fax	Super G3 fax; funzionalità digital fax
KH-102 Supporto tastiera	Kit per il posizionamento tastiera USB
EK-608 USB I/F kit	Connessione tastiera USB
EK-609 USB I/F kit	Connessione tastiera USB; Bluetooth
Letture ID card	Varie tecnologie ID card
MK-735 Kit montaggio	Installazione kit per lettore ID card
AU-102 Autenticazione biometrica	Letture impronta venosa dito
SC-508 Kit sicurezza	Funzione copy guard (2 kits richiesti)
BT-C1e Vassoio banner	Supporto multi-pagina per carta formato banner
LK-102v3 Elaborazione PDF	PDF/A; crittografia PDF; firma digitale
LK-105v4 Motore OCR	PDF ricercabile e PPTX
LK-106 Font barcode	Supporto stampa font barcode
LK-107 Font unicode	Supporto stampa font unicode
LK-108 OCR A e B fonts	Supporto stampa font OCR A e B
LK-110v2 Document converter pack	Conversione in vari formati incl. DOCX; XLSX e PDF/A
LK-111 ThinPrint® Client	Compressione dati stampa per riduzione impatto in rete
LK-114 Serverless Pull Printing	Soluzione di stampa Secure e Follow Me senza richiedere applicazioni su server. Richiesta memoria 4 GB. (Disponibilità da Aprile 2017)
LK-115v2 Attivazione TPM	Trusted Platform Module per protezione dati criptati e decriptati
SX-BR-4600 Wireless LAN	Connettore rete Wireless LAN
HD-524 Hard disk mirroring	Back-up HDD
UK-215 Wireless LAN	Wireless LAN e wireless LAN Access Point Mode
CU-102 Unità pulizia aria	Miglioramento qualità aria ambientale riducendo emissioni

Specifiche tecniche

SPECIFICHE DI SISTEMA

Memoria di sistema (standard/max)	4,096 MB
Hard disk di sistema	250 GB (standard)
Interfaccia	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opzionale)
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4 / IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Alimentatore automatico documenti (standard)	Fino a 100 originali; A6–A3; 35–163 g/m ² ; Dualscan ADF
Formato carta stampa	A6–SRA3; formati personalizzati; carta banner max. 1.200 x 297 mm
Grammatura carta	52–300 g/m ²
Capacità carta (standard/max)	1.150 fogli/6.650 fogli
Cassetto carta (standard)	1x 500 fogli; A5–A3; 52–256 g/m ² ; 1x 500 fogli; A5–SRA3; 52–256 g/m ²
Cassetto carta (opzionale)	1x 500 fogli; A5–A3; 52–256 g/m ² ; 2x 500 fogli; A5–A3; 52–256 g/m ² ; 1x 2.500 fogli; A4; 52–256 g/m ²
Cassetto alta capacità (opzionale)	1x 3.000 fogli; A4; 52–256 g/m ² ; 1x 2.500 fogli; A4–SRA3; 52–256 g/m ²
Bypass manuale	150 fogli; A6–SRA3; formati personalizzati; banner; 60–300 g/m ²
Duplex automatico	A5–SRA3; 52–256 g/m ²
Modalità finitura (opzionale)	Offset; gruppo; fascicolazione; pinzatura; bucatura; post inserimento; piega-z; a metà; a lettera; booklet;
Capacità in uscita (standard)	Max. 250 fogli
Capacità in uscita (opzionale)	Max. 3.300 fogli
Pinzatura	Max. 100 fogli o 94 fogli + 2 copertine (fino a 209 g/m ²)
Capacità pinzatura in uscita	Max. 1.000 fogli
Piega a lettera	Max. 3 fogli
Capacità piega a lettera	Max. 30 fogli; illimitato (senza vassoio)
Opuscolo	Max. 20 fogli o 19 fogli + 1 copertina (fino a 209 g/m ²)
Capacità opuscolo in uscita	Max. 100 fogli; illimitato (senza vassoio)

Volume copia/stampa (mensile) Rec. 30.000 pagine; Max. 200.000 pagine

Vita toner Fino a 24.400 pagine

Vita imaging unit Fino a 155.000/600.000 pagine (drum/developer)

Absorbimento elettrico 220–240 V / 50/60 Hz; Meno di 2 kW

Dimensioni del sistema (W x D x H) 615 x 755 x 921 mm (senza opzionali)

Peso del sistema Approx. 93 kg (senza opzionali)

SPECIFICHE STAMPA

Risoluzione di stampa	1.800 x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi
Linguaggio descrizione pagina	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemi operativi	Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.7 or later; Unix; Linux; Citrix
Font stampante	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funzioni stampa	Direct print of PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), encrypted PDF files and OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia and mixplex; "Easy Set" job programming; overlay; watermark; copy protection; carbon copy print
Stampa da mobile	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) optional: Google Cloud Print; WiFi Direct

SPECIFICHE SCANSIONE

Velocità scansione (mono/colore)	Fino a 80 ipm in simplex Fino a 160 ipm in duplex
Risoluzione scansione	Fino a 600 x 600 dpi
Modalità scansione	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan

Formati file	JPEG; TIFF; PDF; compact PDF; PDF criptati; XPS; XPS compatto; PPTX Opzionale: PDF ricercabile; PDF/A 1a and 1b; DOCX/PPTX/XLSX ricercabili
Destinazioni scansione	2,100 (single + group); supporto LDAP
Funzioni scanner	Annotazioni(testo/tempo/data) per PDF; fino a 400 programmi di lavoro; anteprima scansioni in real-time

SPECIFICHE COPIA

Tecnologia Imaging	Laser
Tecnologia Toner	Toner a polimeri Simitri® HD/Toner a polimeri
Velocità copia/stampa A4	Fino a 45 ppm
Velocità copia/stampa A3	Fino a 22 ppm
Velocità Autoduplex A4	Fino a 45 ppm
Prima copia A4	4.0 sec.
Tempo di riscaldamento	Approx. 25 sec. ²
Risoluzione copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256 gradazioni
Multicopia	1-9,999
Formati originali	A5-A3; formato personalizzato
Zoom	25-400% in 0.1% steps; auto-zooming
Funzioni copia	Capitolo; inserimento copertine; copia di prova (print and screen); regolazione test di stampa; funzioni digital art; memorie lavori; modo poster; ripetizione immagine; overlay (opzionale); timbro; protezione copia

SPECIFICHE FAX

Fax standard	Super G3 (opzionale)
Trasmissione fax	Analogico; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
Risoluzione fax	Fino a 600 x 600 dpi
Compressione fax	MH; MR; MMR; JBIG
Fax modem	Fino a 33.6 Kbps
Destinazioni fax	2,100 (singole + gruppo)
Funzioni fax	Polling; differita; PC-Fax; ricezione in box riservati; ricezione via e-mail/FTP/SMB; fino a 400 programmi di lavoro

SPECIFICHE BOX UTENTI

Documenti archiviabili	Fino a 3,000 documenti o 10,000 pagine
Tipologia box utente	Pubbliche; Personali (con password o autenticazione); Gruppo (con autenticazione)
Tipologia di sistema	Stampa sicura; Stampa PDF criptato; Ricezione Fax; Fax polling
Funzioni box utente	Ristampa; combinazione; Download; invio (e-mail/FTP/SMB e Fax); copia box to box

CARATTERISTICHE DI SISTEMA

Sicurezza	ISO15408 Common Criteria (in valutazione); IP filtraggio e port blocking; SSL2; SSL3 e TLS 1.0/1.1/1.2 comunicazione di rete; supporto IPsec; supporto IEEE 802.1x; autenticazione utente; autenticazione log; stampa sicura; sovrascrittura hard disk (8 tipi standard); criptazione dati hard disk (AES 256); cancellazione automatica dati temporanei; ricezione fax confidenziale; criptazione dati di stampa; Hard disk mirroring; protezione copia (Copy Guard, Password Copy)
Accounting	Fino a 1,000 account utenti; supporto Active Directory (user name + password + e-mail + smb folder); Definizione funzioni accesso utente; Autenticazione attraverso dispositivo mobile (Android/iOS) opzionale; Autenticazione biometrica (scansione impronta venosa); autenticazione ID card (lettore ID card)
Software	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Direct Print; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ Se il volume massimo viene raggiunto entro un periodo di un anno, deve essere eseguito il ciclo di manutenzione

² Il tempo di riscaldamento può variare a seconda dell'utilizzo e dell'ambiente operativo

- Tutte le specifiche relative alla capacità carta si riferiscono a fogli A4 con una grammatura di 80 gsm.
- La disponibilità delle specifiche e delle funzionalità elencate dipendono dai sistemi operativi, applicazioni, protocolli di rete, così come dalla configurazione di rete e di sistema.
- L'aspettativa di vita di ciascun consumabile dipende da condizioni operative specifiche come la copertura pagina per formati pagina particolari (6% di copertura). La durata effettiva di ciascun consumabile varia a seconda della copertura pagina, formato, tipo di supporto, stampa continua o intermittente, temperatura e umidità. Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
- Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti gli altri marchi e i nomi di prodotto possono essere registrati dai rispettivi proprietari.



per maggiori informazioni:
Tel. +39 02 48006330
Fax +39 02 433435
e-mail: info@tiesse.it
www.tiesse.it

